

Moduł Mico Pro, 2 kanały

WE:24VDC WY:24VDC/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10A


Mico Pro Flex 2.10

2 kanały

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

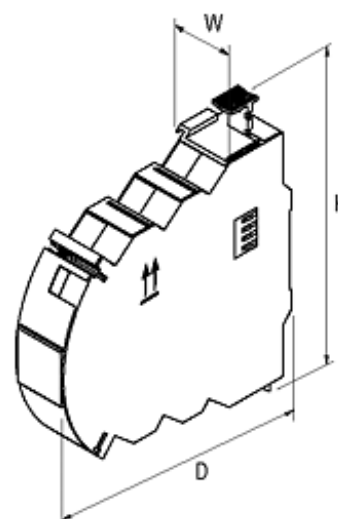

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Wejście**

Napięcie robocze	12 V DC; 24 V DC (9...30 V DC)
Prąd całkowity	max. 40 A

Wejścia kontrolne

Napięcie wejściowe (ON)	9...30 V DC
Długość impulsu (ON)	"high" 120 ms
Napięcie wejściowe (CTRL)	9...30 V DC
Długość impulsu (CTRL)	OFF "high" 40/400 ms, ON "high" 20/200 ms

Wyjścia kontrolera

Zbiornicze wyjście sygnałowe	przez moduł zasilania
------------------------------	-----------------------

Terminale (IN)

Typ połączenia	Układ mostkowy
----------------	----------------

Terminale (OUT)

Typ połączenia	Wtykowe zaciski sprężynowe typu Push-in
	0.2...2.5 mm ² (AWG 24...14)
Przekrój (elastyczny)	0.2...4 mm ² (AWG 24...12)

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+55 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	130×12×114 mm

Wyjście

Regulacja prądu	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A
Liczba kanałów	2
Zdolność włączeniowa	max. 30 mF
Tolerancja	0...+20%

Dane handlowe

EAN	4048879552721
eClass	27141901
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ