


**Tłumik przepięć zaworowy, typ A 18mm**


Układ RC + LED, 230VAC/DC/10VA/W

230 V AC/DC

RC + LED

Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.

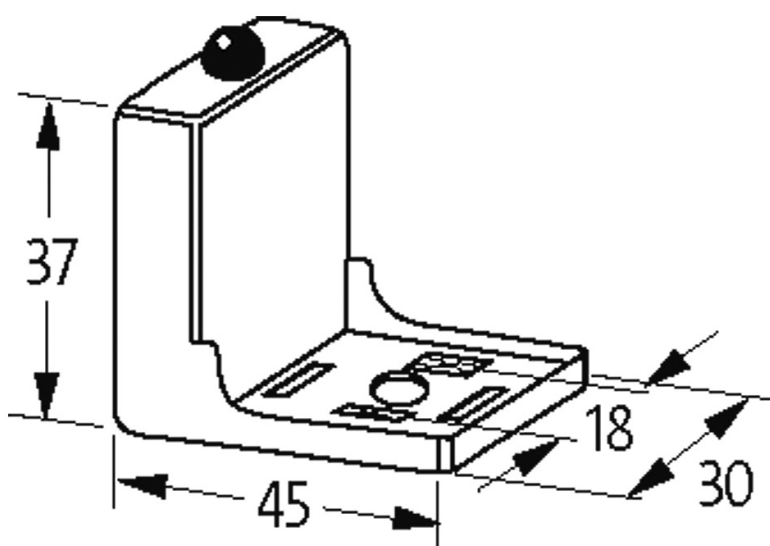[Link do produktu](#)**Ilustracje**

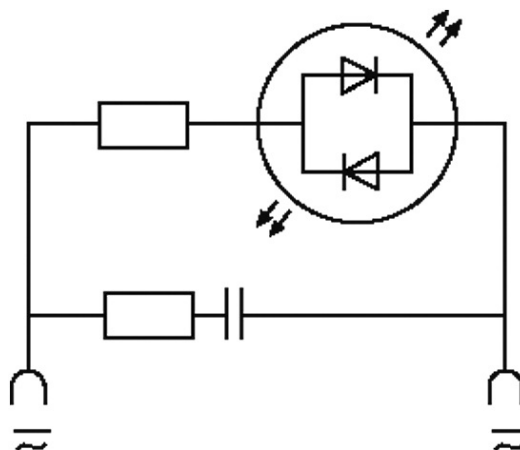

## LED + RC

Ilustracja zastępcza

**Dane techniczne**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Wartość szczytowa odłączenia | max. 300 V     |
| Czas opóźnienia opadania     | max. 20 ms     |
| max. moc (W)                 | max. 10 W (VA) |
| Wyświetlacz LED              | (żółty matowy) |

**Dane ogólne**

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 37×45×30 mm                                                            |
| Obudowa                      | Czarny poliamid, trudnopalny, odporny na wysoką temperaturę: do 130 °C |
| Zakres temperatur            | -20...+60 °C                                                           |
| Materiał (styki)             | brąz, posrebrzany                                                      |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879012188 |
| eClass              | 27371013      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85363010      |
| Kraj pochodzenia    | CZ            |