

Moduł optoizolatora MIRO 6.2 WE:35VDC - WY:35VDC/2A


max. 30kHz, 6,2 mm, zaciski śrubowe




Tranzystor 0.2 A

24 V DC

Częstotliwość przełączania: max. 20 kHz

Zaciski sprężynowe

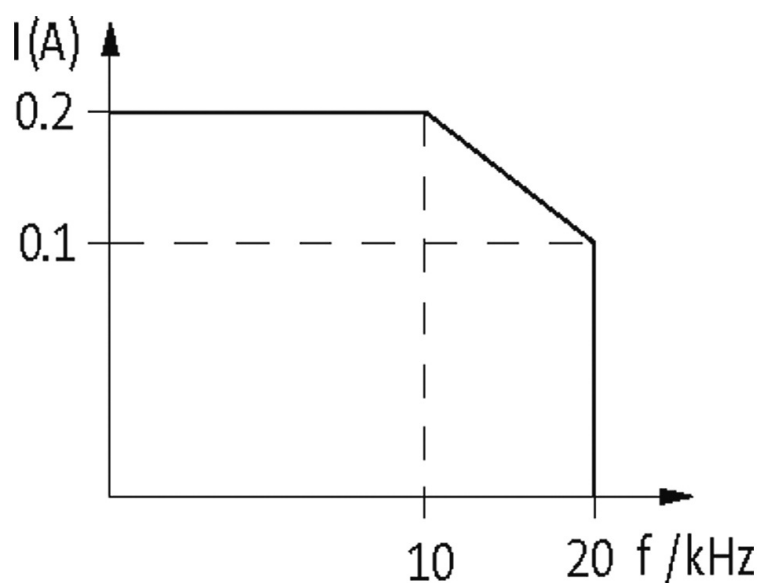[Link do produktu](#)**Ilustracje**

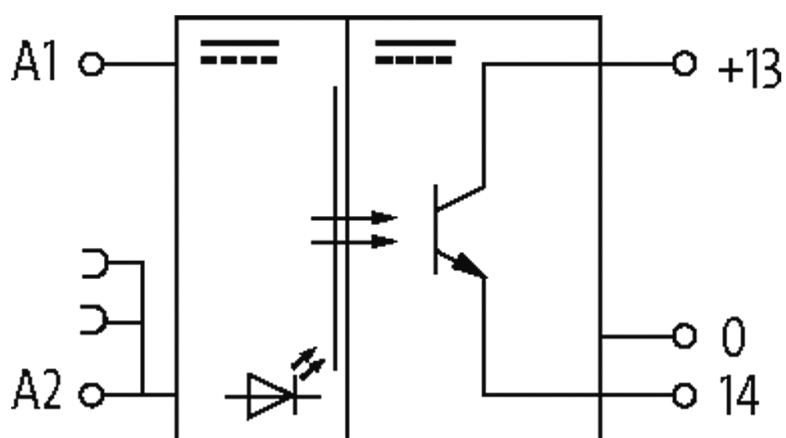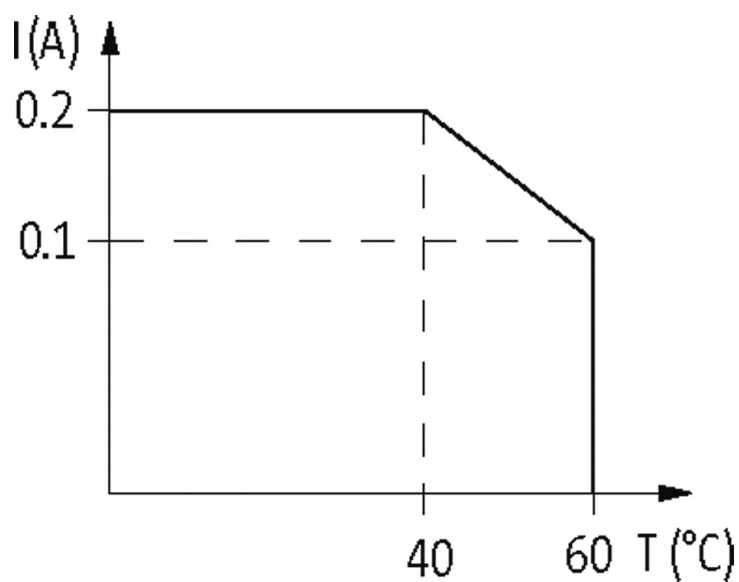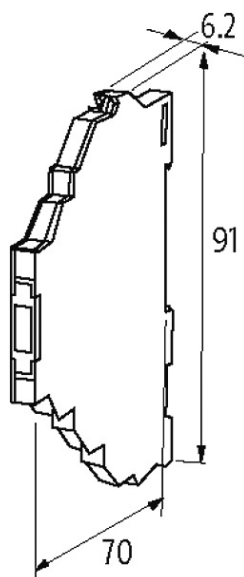

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Wejście**

Zakres napięcia WŁ	10...35 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...5 V DC
Prąd sterowniczy	6 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	2.5 kV
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	91×6.2×70 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe	10...30 V DC
Prąd przełączania na wyjście	1 mA...0.2 A
Napięcie reszkowe (wyjście aktywne)	max. 0.3 V AC/DC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 25 µA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	5/7 µs
Częstotliwość przełączania	max. 20 kHz/200 Hz (om./ind.)

Dane handlowe

EAN	4048879024532
eClass	27371604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ