

Optoizolator MIRO 6,2 WE:30VDC - WY:48VDC/0,1A/500kHz


6,2mm zaciski sprężynowe


Transistor 0.1 A

24 V DC

Częstotliwość przełączania: max. 500 kHz

Zaciski sprężynowe

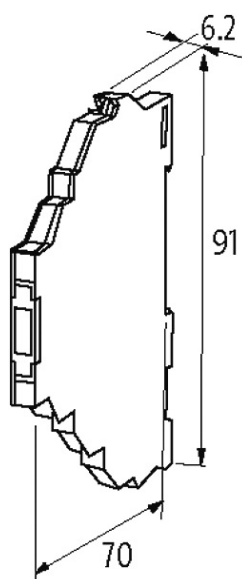[Link do produktu](#)**Ilustracje**

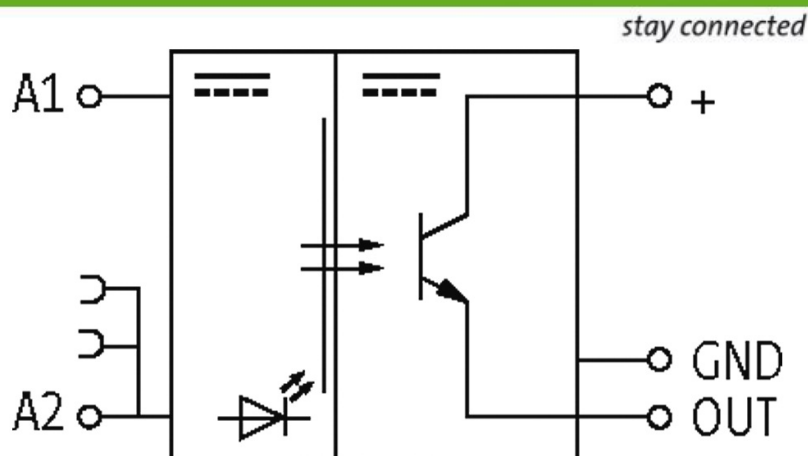

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Zakres napięcia WŁ	10...30 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...7 V DC
Prąd sterowniczy	5.5 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	2.75 kV
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	91×6.2×70 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe	5...48 V DC
Prąd przełączania na wyjście	0...0.1 A
Napięcie reszkowe (wyjście aktywne)	max. 1.2 V AC/DC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 250 µA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	0.4/0.1 µs
Częstotliwość przełączania	500 kHz (oporowy)

Dane handlowe

EAN	4048879024372
eClass	27371604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ