

MVK+MPNIO DI8 DO8 IRT PUSH PULL

MVK ProfiNet, metal, galvanic separation

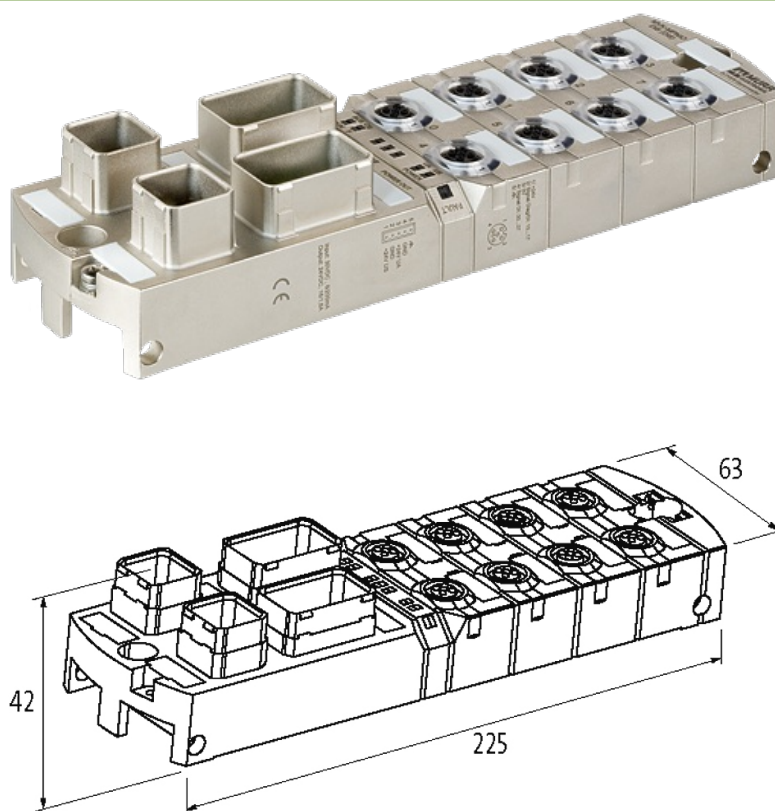
Wejścia / wyjścia cyfrowe

DI8 DO8 IRT

Push Pull

Zabezpieczenie polaryzacji (aktorów)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Technologie magistrali**

**Wejście**

Zasilanie czujnika US	24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (gniazdo M12), zabezpieczone przed zwarcie i przeciążeniem
Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP

Przylączy

Magistrala Fieldbus	Ethernet 10/100Mbit/s; Złącze wtykowe danych RJ45 Push-pull
Zasilanie Sensor-System/Aktor	Wtyczka zasilająca, Push Pull, max. 12 A
Sloty I/O	M12, 5-piny, kodowanie A

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	42.7×63×225 mm

PROFINET

FSU (Fast-Start-Up)	max. 500 ms
Shared Device/Input	tak, dla 2 sterowań
Profinet Netload Class	III
Specification	V2.2, Conformance Class C (IRT)
MRP	tak
Adresowanie	DCP

Wyjście

Zasilanie aktora UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Prąd przełączania na wyjście	max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Obciążenie lampowe	10 W

Parametryzacja

PIN 4	Input (port 4...7); Output (port 0...3)
PIN 2	Input (port 4...7); Output (port 0...3)

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę

Przerwanie kabla na port

Dane handlowe

EAN 4048879563376

eClass 27242604

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85389099

Kraj pochodzenia DE