


Tłumik przepięć zaworowy, typ A 18mm


Układ RC + LED, 230VAC/DC/25VA/W, VBS-RCL-230/25

230 V AC/DC

RC + LED

Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.

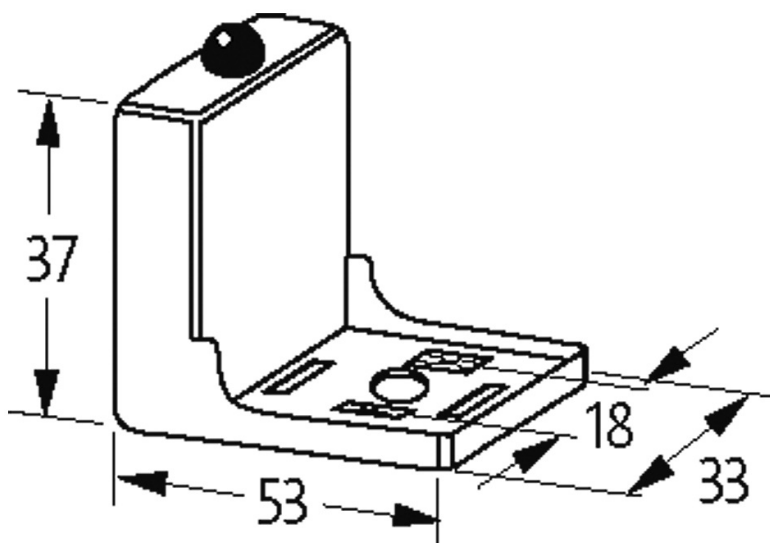[Link do produktu](#)**Ilustracje**

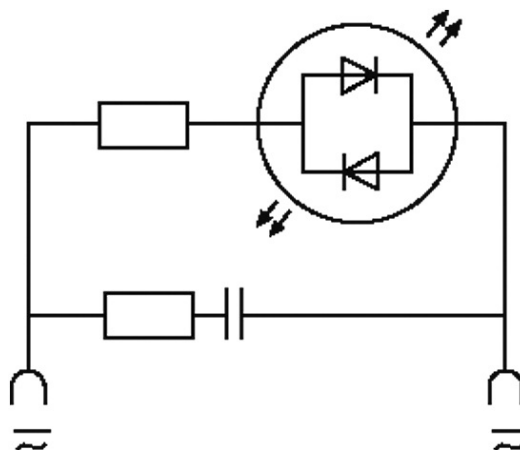

LED + RC

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Wartość szczytowa odłączenia	max. 300 V
Czas opóźnienia opadania	max. 20 ms
max. moc (W)	max. 25 W (VA)
Wyświetlacz LED	(żółty matowy)

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	37×53×33 mm
Obudowa	Czarny poliamid, trudnopalny, odporny na wysoką temperaturę: do 130 °C
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Materiał (styk)	brąz, posrebrzany

Dane handlowe

EAN	4048879012171
eClass	27371013
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ