


Tłumik przepięć zaworowy, typ A 18mm


Układ RC + LED, 110VAC/DC/10VA/W

110 V AC/DC

RC + LED

Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.

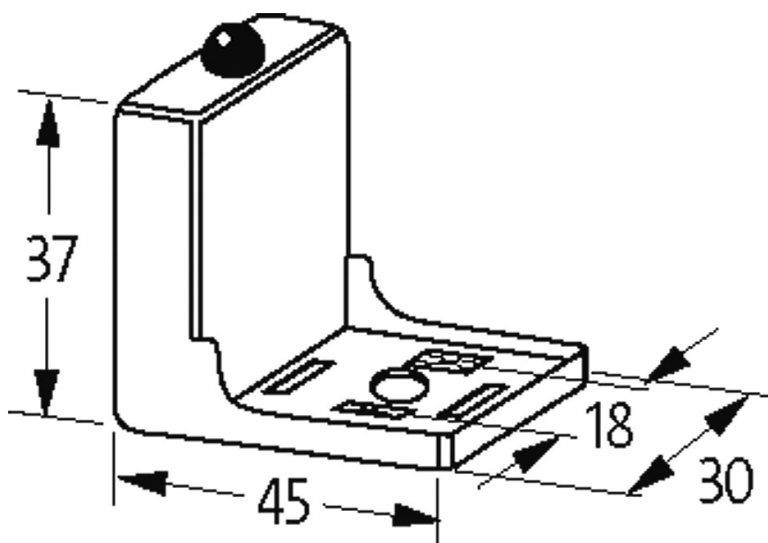[Link do produktu](#)**Ilustracje**

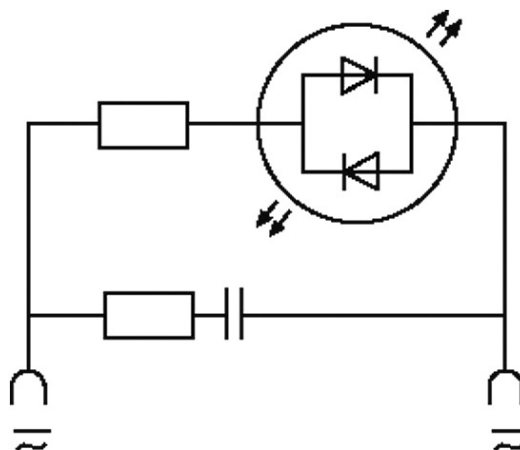

LED + RC

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Wartość szczytowa odłączenia	max. 250 V
Czas opóźnienia opadania	max. 20 ms
max. moc (W)	max. 10 W (VA)
Wyświetlacz LED	(żółty matowy)

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	37×45×30 mm
Obudowa	Czarny poliamid, trudnopalny, odporny na wysoką temperaturę: do 130 °C
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Materiał (styki)	brąz, posrebrzany

Dane handlowe

EAN	4048879012133
eClass	27371013
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ