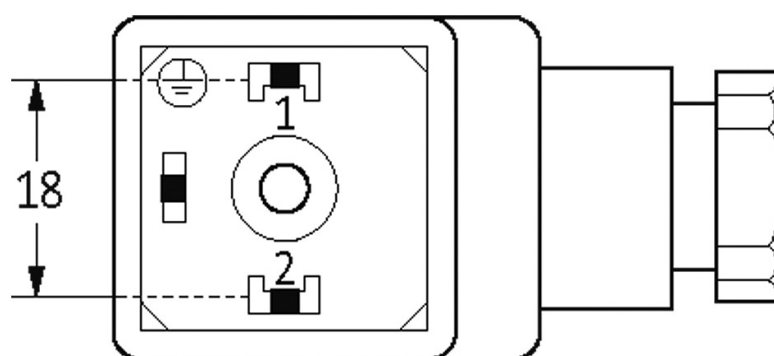



Wtyczka zaworowa SVS Eco, typ A 18mm, LED+VDR, 24VAC/DC

Typ A (18 mm)
24 V AC/DC $\pm 10\%$
LED i VDR
metryczny


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

stay connected

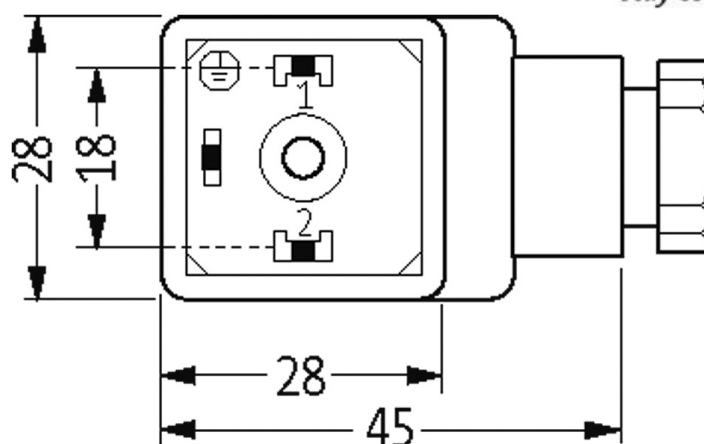

Height: 31 mm

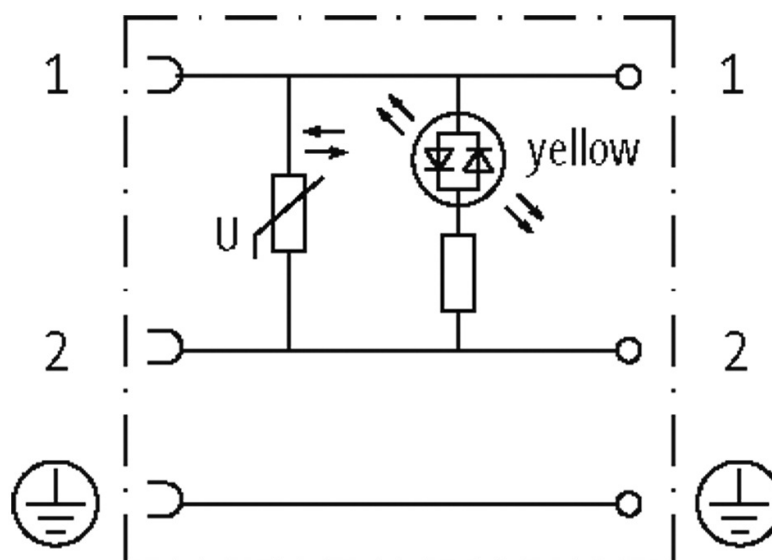

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 29005

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V AC/DC $\pm 10\%$
Prąd roboczy na styk	max. 1.5 A
Zajętość	2 styki + PE
Przekrój złącza	0.5...1.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Złącze śrubowe	M16 × 1.5 mm
Schemat wtyku	Odejsięcie kablowe można zmieniać co 90°
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Zakres temperatur -40...+60 °C

Dane handlowe

EAN 4048879187671

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia HU