

Wtyczka zaworowa typ A 18mm, dioda Zenera

skręcalna, zaciski śrubowe


Typ A (18 mm)

Dioda LED i dioda Z


24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$

PG9 (SW19)


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

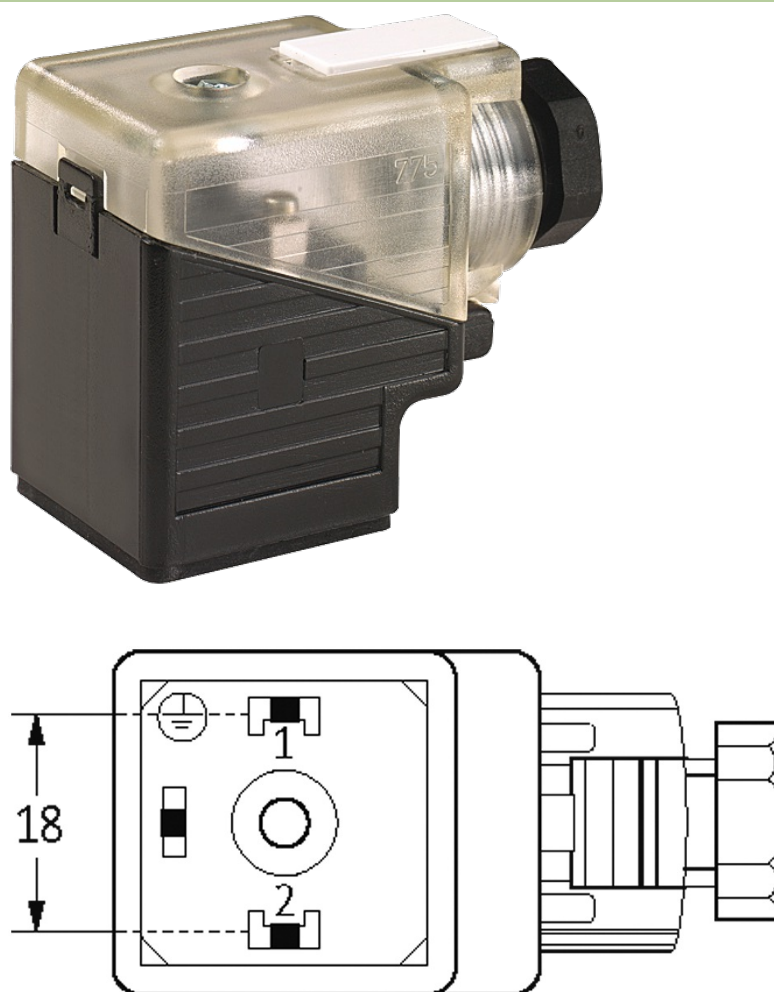[Link do produktu](#)**Ilustracje**

stay connected

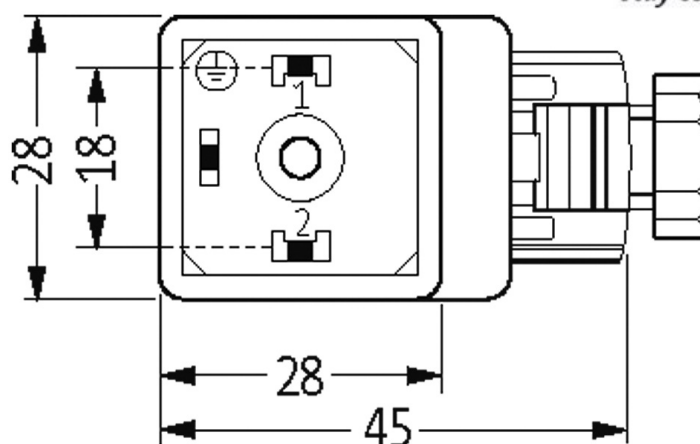

Height: 41 mm

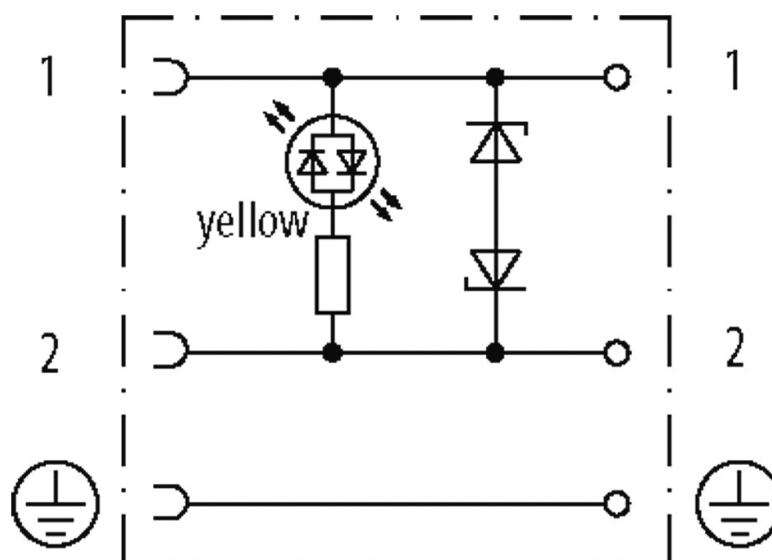

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 29021

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Zajętość	2 styki + PE
Wartość szczytowa odłączenia	max. 55 V
Przekrój złącza	1.5 mm ² (z końcówką tulejkową)
Zakres mocowania (Ø kabla)	5...9.5 mm
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Złącze śrubowe	PG9, (PG11, NPT 1/2" na życzenie)
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Zakres temperatur -20...+60 °C

Dane handlowe

EAN 4048879187657

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia CN