


## Moduł sieciowy Cube67 dla FESTO MPA, DO32 E Valve MPA

Moduł rozszerzający  
DO24 - Valve (E) 0.5 m  
Wtyczka wielostykowa (0.5 A)  
FESTO - MPA

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

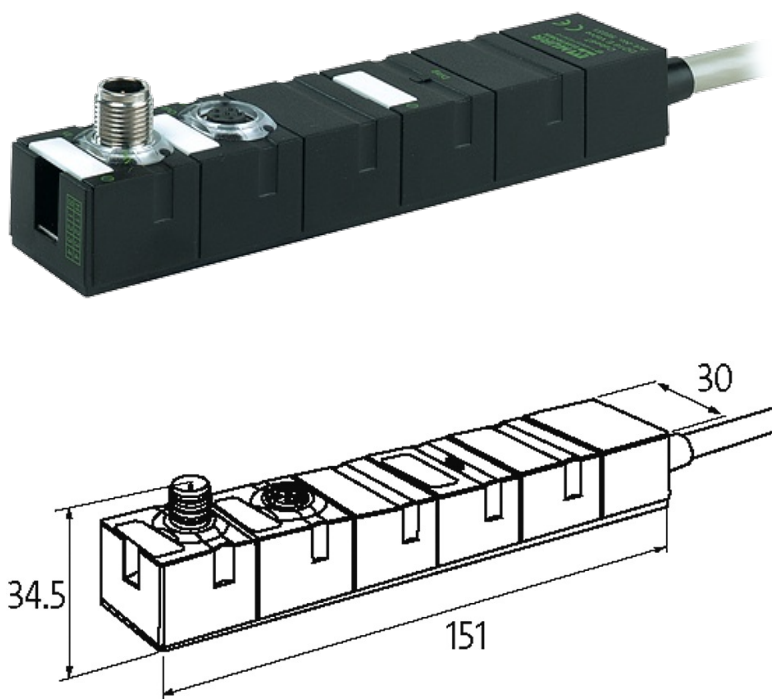

Ilustracja zastępcza

#### Komunikacja wewnętrzna

Wyświetlacz LED

US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktora (zielony: OK)

Pobór prądu

max. 50 mA

#### Przylączy

Magistrala Fieldbus

przez wewnętrzne połączenie systemowe

Zasilanie Sensor-System/Aktor

przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2 x 4 A)

Sloty I/O

FESTO - MPA

#### Kabli

No./przekrój żył

36 x 0.14 mm<sup>2</sup>

Materiał (płaszcz)

PVC

Długość przewodu 0.5 m

**Dane ogólne**

Stopień ochrony IP67

Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe

Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 150×30×34.5 mm

**Wyjście**

Zasilanie aktora UA 24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4)

Prąd przełączania na wyjście max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)

**Diagnostyka**

Stan komunikacyjny przez LED

Diagnostyka przez LED na moduł

Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał

Monitorowanie - napięcie dolne tak

Monitorowanie - bez napięcia tak

Zwarcie i przeciążenie tak

Ostrzeżenie aktora na kanał przez magistralę

**Dane handlowe**

EAN 4048879045049

eClass 27242604

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85444290

Kraj pochodzenia DE