


Optoizolator MIRO 6.2, WE:53VDC - WY:48VDC/0,5A



6,2mm, zaciski sprężynowe

Tranzystor 0.5 A

24 V DC

Zaciski sprężynowe

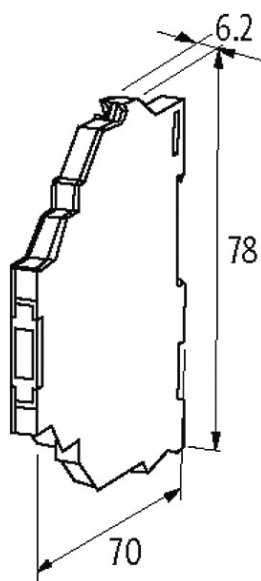[Link do produktu](#)**Ilustracje**

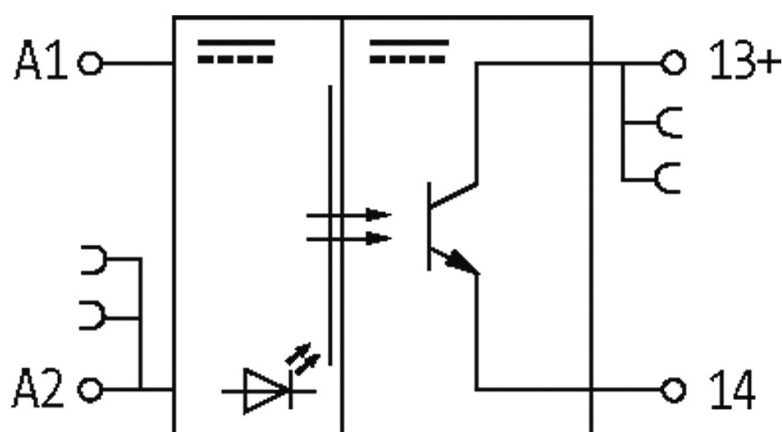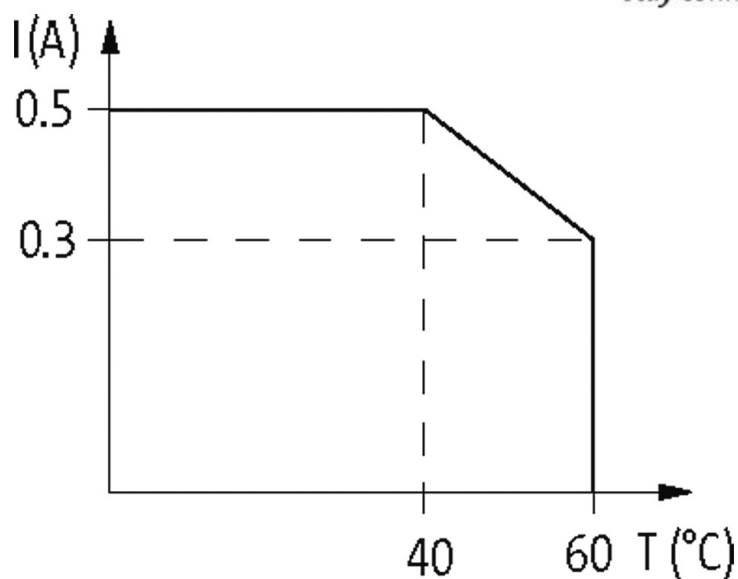

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Zakres napięcia WŁ	10...53 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...5 V DC
Prąd sterowniczy	6 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	3.75 kV
Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN (EN 60715)
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	78×6.2×70 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Wyjście

Napięcie łączeniowe	5...48 V DC
Prąd przełączania na wyjście	0.1 mA...0.5 A
Napięcie reszkowe (wyjście aktywne)	max. 1.2 V DC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 10 µA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	35/400 µs
Częstotliwość przełączania	max. 1000/100 Hz (om./ind.)

Dane handlowe

EAN	4048879021883
eClass	27371601
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ