


Moduł optoizolatora MIRO TR 5VDC FK, WE:5,5VDC - WY:48VDC/2A


6,2mm złącza sprężynowe

Tranzystor 2 A

5 V DC

Zaciski sprężynowe

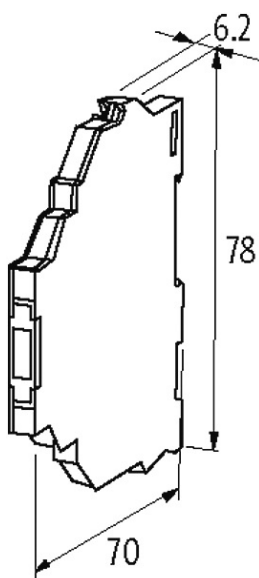[Link do produktu](#)**Ilustracje**

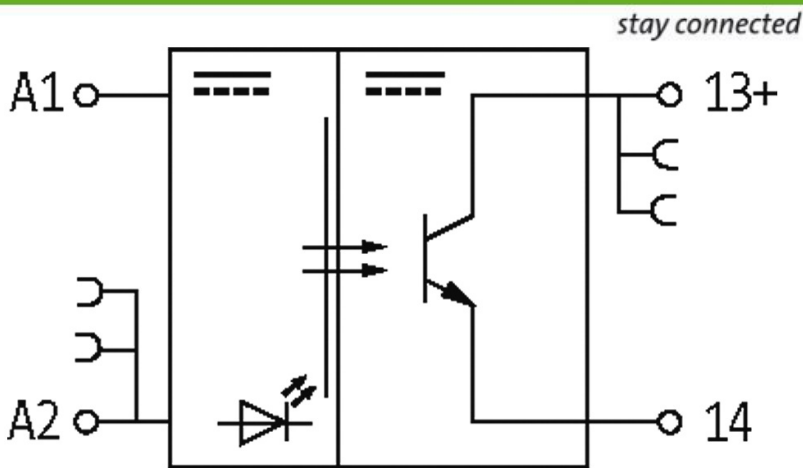

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Zakres napięcia WŁ	4...5.5 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...2 V DC
Prąd sterowniczy	6 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	2.5 kV
Typ montażu	Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	78×6.2×70 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe	5...48 V DC
Prąd przełączania na wyjście	1 mA...2 A
Napięcie reszkowe (wyjście aktywne)	max. 0.3 V DC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 10 µA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	1/5 ms
Częstotliwość przełączania	max. 10/1 Hz (om./ind.)

Dane handlowe

EAN	4048879021869
eClass	27371601
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ