

Optoizolator MIRO TR 24VDC 20kHz FK


WE:30VDC - WY:48VDC/0,5A, 6,2mm, złącza sprężynowe



Tranzystor 0.2 A

24 V DC


Prąd sterowniczy 0.1 mA (5 V DC)

Zaciski sprężynowe

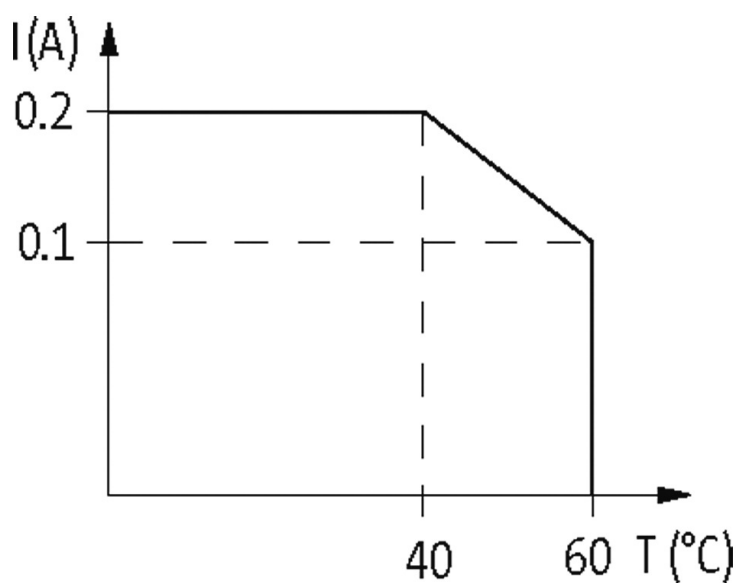[Link do produktu](#)**Ilustracje**

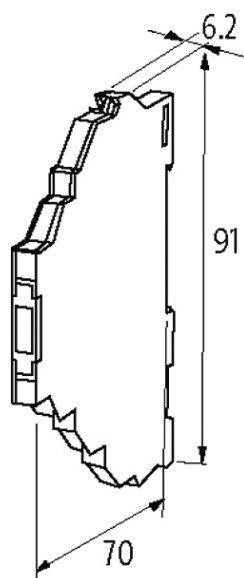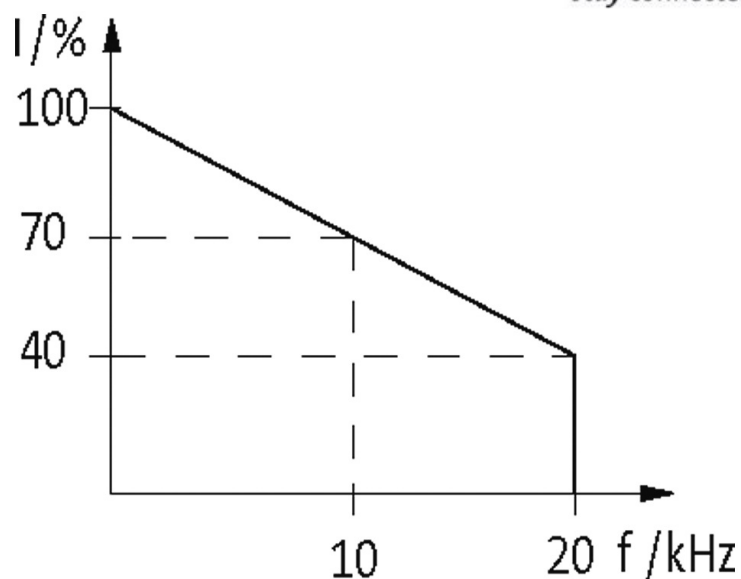

Ilustracja zastępcza

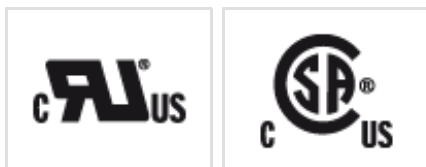Dopuszczenia**Wejście**

Zakres napięcia WŁ	15...30 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...2 V DC
Prąd sterowniczy	0.1 mA (5 V)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	3.75 kV
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	91×6.2×70 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe	5...48 V DC
Prąd przełączania na wyjście	0.1 mA...0.2 A
Napięcie reszkowe (wyjście aktywne)	max. 1.2 V DC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 0.1 mA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	10/18 µs
Częstotliwość przełączania	max. 20 kHz

Dane handlowe

EAN	4048879021791
eClass	27371601
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ