


Optoizolator MIRO 6.2 WE:30VDC - WY:48VDC/1A



6,2mm zaciski sprężynowe

Tranzystor 1 A

24 V DC

Zaciski sprężynowe

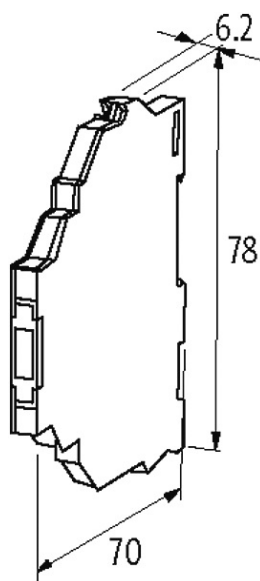[Link do produktu](#)**Ilustracje**

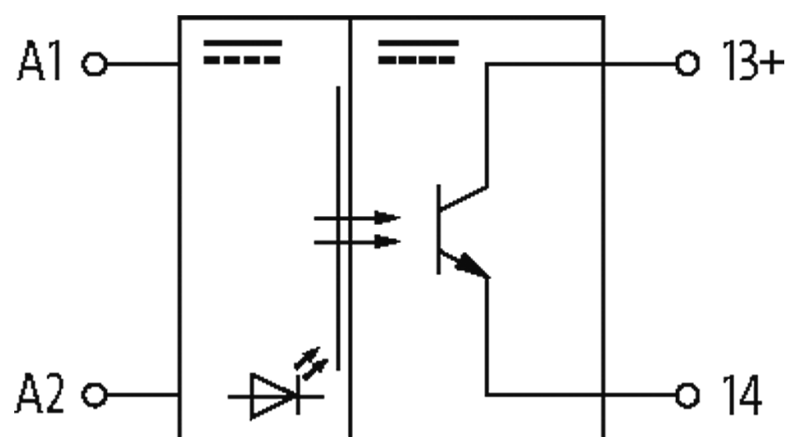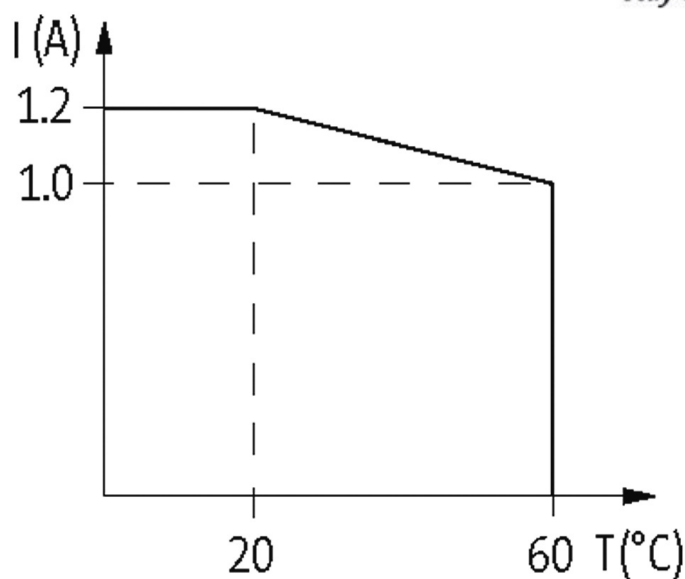

Ilustracja zastępcza

Wejście

Zakres napięcia WŁ	11...30 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...5 V DC
Prąd sterowniczy	6 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	500 V
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	78×6.2×70 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe	3...48 V DC
Prąd przełączania na wyjście	500 µA...1 A
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne)	max. 0.12 V DC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 25 µA

Czas przełączania WŁ / WYŁ	1.5/1 ms (100 mA obciążenia)
Częstotliwość przełączania	max. 40/4 Hz (om./ind.)

Dane handlowe

EAN	4048879021760
eClass	27371601
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ