



Diffusion sonore 1 zone Galea Life™


Réf.(s) : 7756 69 - 7756 74 - 047 96 - 673 22



7756 69



7756 74

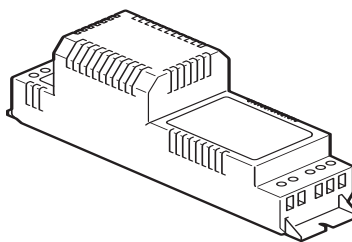

0673 22

SOMMAIRE


Pages

1. Utilisation	1
2. Gamme	1
3. Cotes d'encombrement	1
4. Mise en situation	2
5. Raccordement	2
6. Caractéristiques techniques	3
7. Entretien	3
8. Conformités et agréments	3
9. Accessoires	3
10. Divers	3


1. UTILISATION

Système permettant la diffusion sonore de la radio FM ou d'une source musicale connectée à son entrée auxiliaire dans une seule pièce en mode monophonique ou stéréophonique.


2. GAMME

Désignation	Réf. Commerciale	Fixation	Caractéristiques	Poids (g)
 Tuner FM stéréo	7756 69	Griffe/vis	2 x 1 W - 16 Ohm Raccordement haut-parleurs de 4 à 16 Ohms. Réception bande FM : 87,5 à 108 Mhz Arrêt programmable. Fil d'antenne fourni.	94
 Alimentation pour tuner avec haut parleur intégré	7756 74	Griffe/vis	Tension d'entrée : 115 à 230 V~ Tension de sortie : 12 V ~ Puissance : 2,5 W Puissance haut-parleur : 1 W. Impédance : 16 Ohms	93
 Alimentation modulaire	047 96	Voir fiche technique FR00281FR		950
 Alimentation pour faux-plafond	673 22	Pose dans boîte plexo réf : 920 52	Tension d'entrée : 230 V~ Tension de sortie : 15 V~ Puissance : 3,5 W	520


- Pour les références 7756 69 et 7756 74, le mécanisme complet est constitué des 2 éléments vendus séparément :



- ensemble support-mécanisme 7756 69, 7756 74






- plaque (non livrée)



- enjoliveur livré

3. COTES D'ENCOMBREMENT - Dimensions en mm

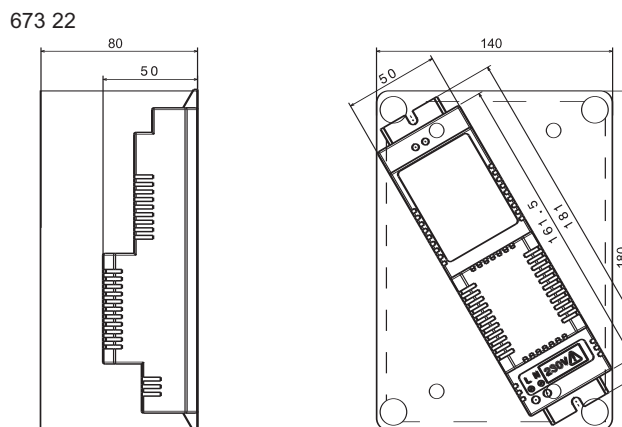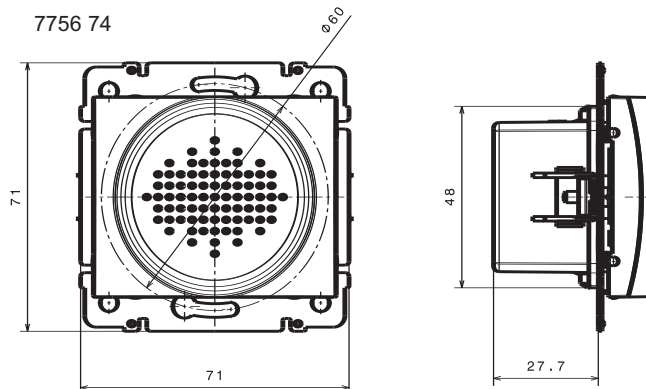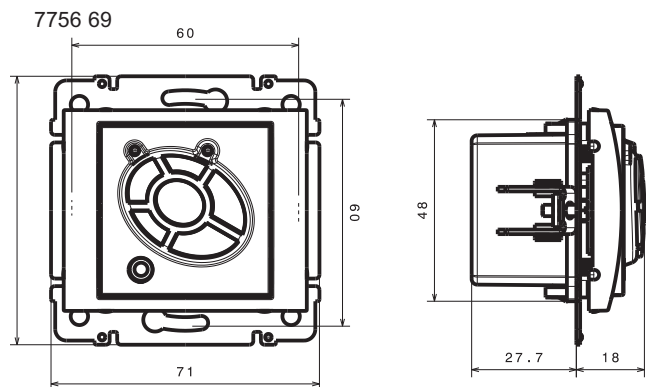


Installée dans une boîte référence 920 52

4. MISE EN SITUATION

4.1 Mode de fixation

Montage multiposte en horizontal ou en vertical

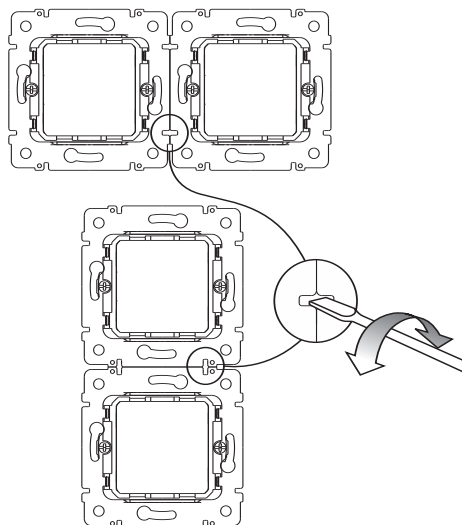

Pour assurer l'alignement des supports, il faut insérer une lame plate de tournevis dans les encoches repérées ci-dessus. Cette opération permet d'assurer le bon montage de la plaque ainsi que des enjoliveurs.


Fixation à vis :

- les mécanismes se montent directement dans toutes boîtes d'encastrement : cloisons sèches, maçonnerie ou béton de profondeurs 40 mm minimum
- les mécanismes se montent directement sur les cadres saillies de la gamme Galea Life (7710 96, 7710 97, 7710 98)

Fixation à griffes :

- les mécanismes se montent directement dans toutes boîtes d'encastrement : cloisons sèches, maçonnerie ou béton de profondeurs 40 mm minimum

4.2 Montage

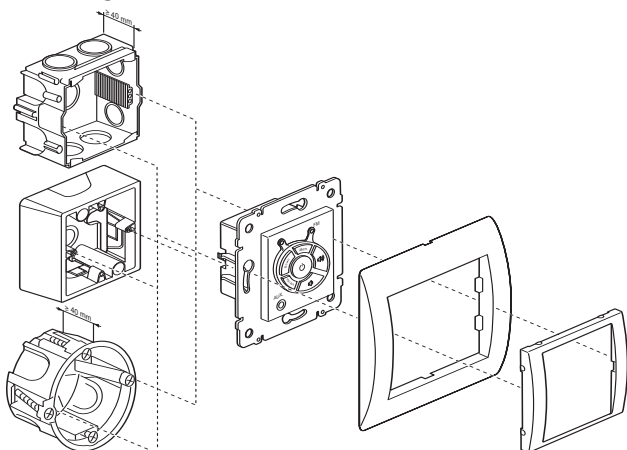


Une fois la boîte d'encastrement montée, suivre les étapes suivantes :

- cabler le tuner (selon recommandations notice),
- déclipser l'enjoliveur du mécanisme,
- fixer l'ensemble support-mécanisme sur la boîte d'encastrement ou le cadre saillie par griffes ou par vis,
- positionner la plaque (non livrée) sur l'ensemble support-mécanisme,
- clipser l'enjoliveur livré avec le mécanisme.

4. MISE EN SITUATION (suite)

4.3 Démontage

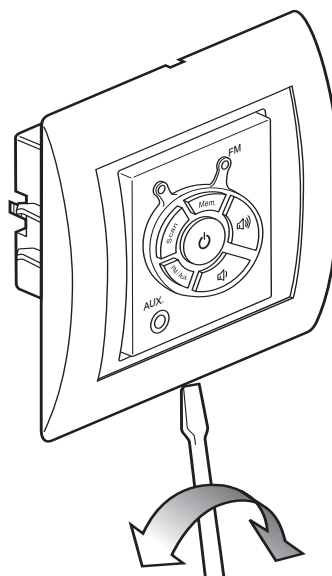

Pour assurer le démontage du produit, suivre les étapes suivantes :

- insérer la lame plate d'un tournevis dans l'encoche de la plaque (en partie basse de celle-ci côté Legrand)
- faire lever ou pivoter le tournevis pour libérer l'enjoliveur puis la plaque du mécanisme
- dévisser les vis de boîte ou vis de griffe du mécanisme pour sortir le produit de la boîte
- dévisser les connexions arrières du mécanisme

4.4 Finitions

Les mécanismes 7756 69 et 7756 74 sont équipés d'un enjoliveur gris. Peuvent être équipés de toutes les plaques Galea life.

5. RACCORDEMENT

	7756 69 Tuner	7756 74 Alim + HP	673 22 Alim faux-plafond
Type de tournevis	Plat (3 mm)	Plat (3 mm)	Plat (3 mm)
Type de borne	Cage	Cage	Cage
Section des fils alimentation (en mm²) : mini/maxi	Mini : 1,5 Maxi : 2,5	Mini : 1,5 Maxi : 2,5	Mini : 1,5 Maxi : 2,5
Section des fils haut-parleur (en mm²) : mini/maxi	Mini : 0,25 Maxi : 1	Mini : 0,25 Maxi : 1	NA

Possibilité de raccorder une antenne FM au tuner FM stéréo 7756 69 par section de 2,5 mm².

- Distance 25 m maxi. entre le tuner et le HP avec fil de 1 mm².

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

6.1 Caractéristiques mécaniques

- Produits encastrés : 7756 69 et 74
Essais aux chocs : IK 02
Pénétration de corps solides/liquides : IP 21
- Alimentation faux-plafond : 673 22
Essais aux chocs : NA
Pénétration de corps solides/liquides : IP 20

6.2 Caractéristiques matière

Mécanisme :

	7756 69 Tuner	7756 74 Alim + HP	673 22 Alim faux-plafond
Support	Acier zingué	Acier zingué	NA
Socle	Polycarbonate RAL 7016	Polycarbonate RAL 7016	Polyamide
Enjoliveur central ou capot	Polycarbonate RAL 7016	Polycarbonate RAL 7016	Polyamide RAL 9010
Enjoliveur périphérique	Polycarbonate RAL 7016	Polycarbonate RAL 7016	NA
Touches	Silicone RAL 7038	NA	NA

Marquage :

	7756 69 Tuner	7756 74 Alim + HP	673 22 Alim faux-plafond
Support	Laser	Laser	NA
Socle	Sticker	Sticker	NA
Capot	NA	NA	Sticker
Touches	Tampographie	NA	NA

Tenue aux agents de nettoyage :

- Eau : +
- Essence : +
- Alcool : +
- Eau savonneuse : +
- Produit à vitre : +

6.3 Caractéristiques électriques

Autoextinguibilité - Parties actives : 850°C/30s, autres 650°C/30s

6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage: de -25°C à +70°C

Température d'utilisation: de -5°C à +45°C

7. ENTRETIEN

Nettoyage des faces avants à l'aide d'un chiffon humide.

Ne pas utiliser de produits agressifs ou corrosifs

8. CONFORMITES ET AGREMENTS

Conforme à la norme 50090-2-2

9. ACCESSOIRES

Désignation	Réf. Commerciale	Fixation	Caractéristiques
 Haut-parleur 2" (diam. 80 mm) Type spot	673 27	Lamelles Ressorts	2 W 16 Ohms Blanc
 Prise simple pour haut-parleurs du commerce	7757 84	Griffes/vis	Connexion de haut-parleurs d'une impédance de 8 ou 16 Ohms
 Prise double pour haut-parleurs du commerce	7757 85	Griffes/vis	Connexion de haut-parleurs d'une impédance de 8 ou 16 Ohms
 Haut-parleur encastré	7756 70/71	Griffes/vis	Blanc / Gris Puissance : 2 W Impédance de 16 Ohms

10. DIVERS

Influence du choix de l'impédance sur la puissance de sortie :

	Puissance de sortie (W)	
Impédance (Ohm)	Monophonique	Stéréophonique
16	2 x 1 W	2 x 1 W