

Transformator 1-fazowy

P:1500VA WE:230VAC+/-5% WY:230VAC, zaciski sprężynowe

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny


1500 VA


Zaciski sprężynowe

Klasa izolacji T 60/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje

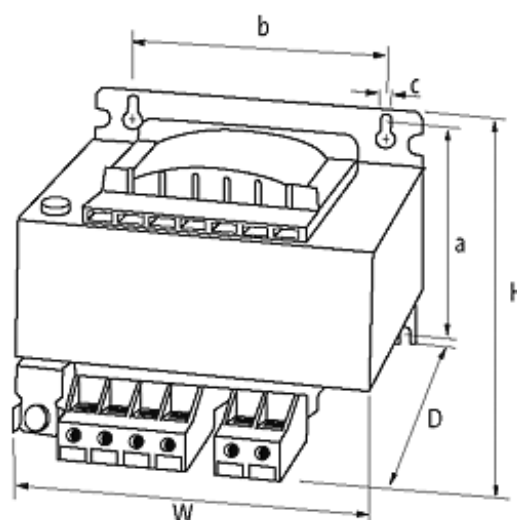

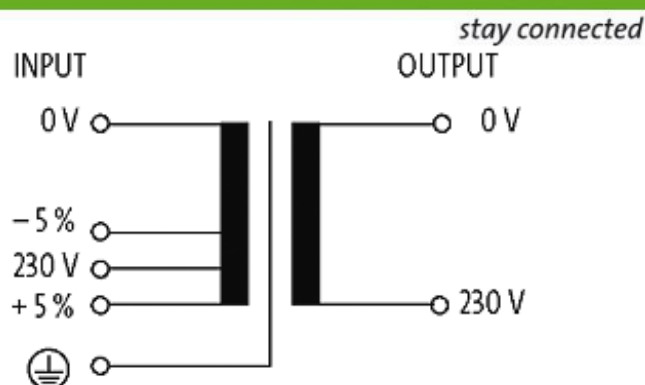

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	230 V AC $\pm 5\%$
Częstotliwość	50...60 Hz
Prąd wejściowy	6.9 A (230 V AC)
Prąd zwarciov	358.1 A (230 V AC)
Prąd włączeniowy	85.07 A (230 V AC)

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Wymiary (wys. $\times$ szer. $\times$ gł.)	168 $\times$ 174 $\times$ 162 mm
Wymiary montażowe a $\times$ b $\times$ c	141.5 $\times$ 135 $\times$ 7 mm
Otwór $\varnothing$	7 $\times$ 11 mm
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	1500 VA

Dane handlowe

EAN	4048879066341
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200
Kraj pochodzenia	CZ