

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 2000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny


2000 VA

Zaciski sprężynowe


Klasa izolacji T 40/B

Link do produktu

Ilustracje

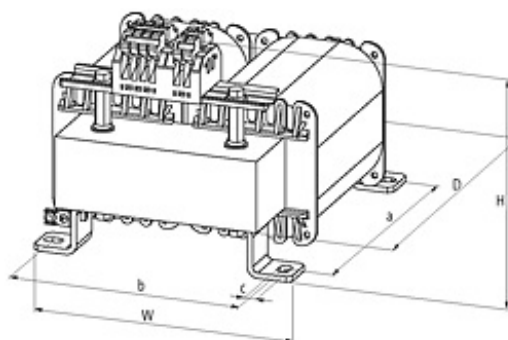

stay connected

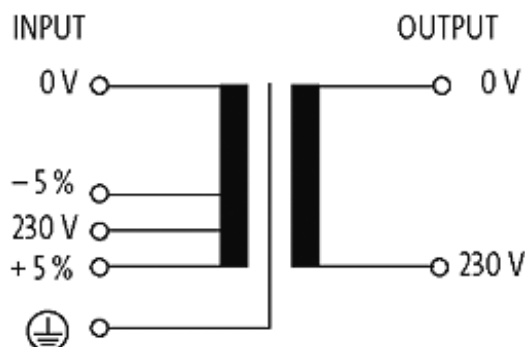

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	230 V AC $\pm 5\%$
Częstotliwość	50...60 Hz
Prąd wejściowy	9.2 A (230 V AC)
Prąd zwarciov	334.8 A (230 V AC)
Prąd włączeniowy	142.2 A (230 V AC)

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	170x195x250 mm
Wymiary montażowe a x b x c	200x174x9 mm
Otwór Ø	9x14 mm
Typ montażu	Montaż na podłużnym otworze
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	2000 VA

Dane handlowe

EAN	4048879066327
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200
Kraj pochodzenia	CZ