

Transformator 1-fazowy MTS

P: 250VA WE:230/400VAC WY:230VAC, zaciski sprężynowe

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny


250 VA


Zaciski sprężynowe

Klasa izolacji T 40/B

Stopień ochrony IP20

Inne napięcia na życzenie

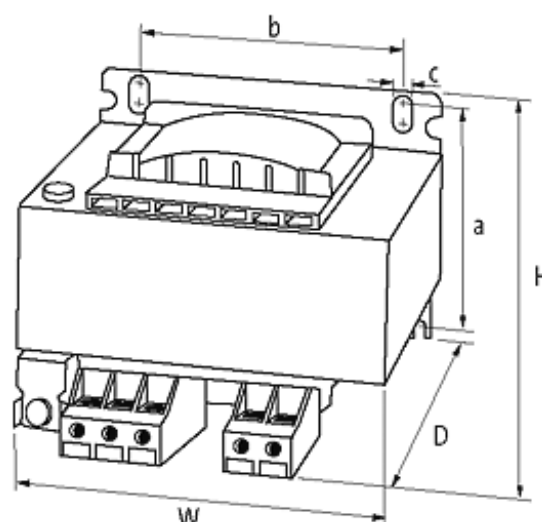[Link do produktu](#)**Ilustracje**

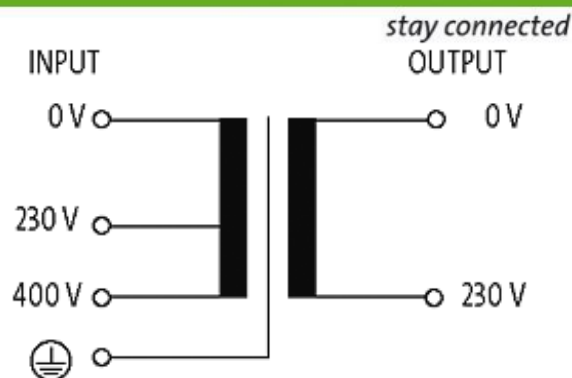

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	230/400 V AC
Prąd wejściowe	1.17 A (230 V AC); 0.67 A (400 V AC)
Prąd włączeniowy	8.35 A (230 V AC); 4.82 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	17 A (230 V AC); 9.8 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Otwór Ø	4.8×8.4 mm
Typ montażu	Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Wymiary montażowe a × b × c	86.5×84×4.8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	102×96×108 mm
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	250 VA

Dane handlowe

EAN	4048879066037
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ