

Moduł MICO 4.4, 4-kanalowy

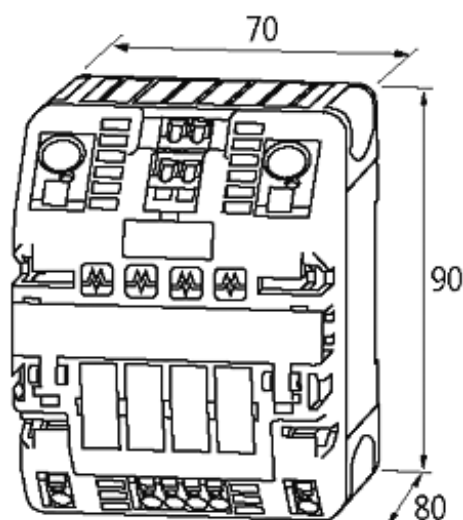
WE:24VDC WY:24V/1-2-3-4ADC

MICO 4.4

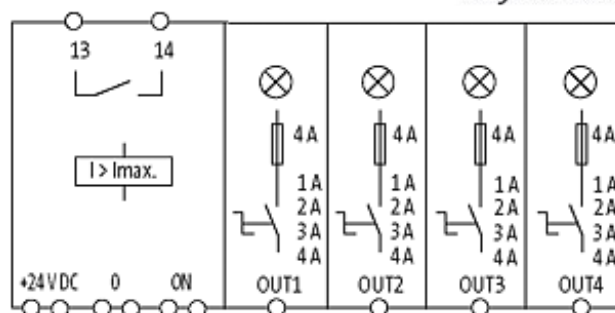
4 kanały

Ustawienie prądu 1, 2, 3, 4 A

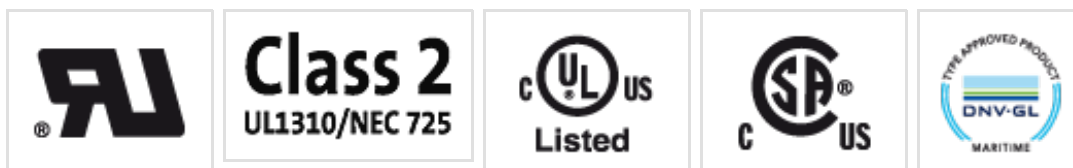
Ochrona przeciwpożarowa (EN 60950-1) Ochrona napięcia roboczego (EN 61131-2)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

stay connected



Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie robocze 24 V DC (18...30 V DC)

Wyjścia kontrolne

Napięcie wejściowe (ON) 10...30 V DC

Długość impulsu (ON) min. 20 ms

Wyjścia kontrolera

Zbiornicze wyjście sygnałowe bezpotencjałowy 30 V AC / DC, 100 mA

Dane ogólne

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe
Zaciski wejściowe	2 × 16 mm ²
Zaciski wyjściowe	na wyjście 1 × 4 mm ²
Zaciski sygnalizacyjne	2.5 mm ²
Koncepcja mostkowania	z obu stron za pomocą zacisku sprężynowego lub zestawu mostkowego (max. 40 A)
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	90×70×80 mm
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Regulacja prądu 1 A, 2 A, 3 A, 4 A, za pomocą wpuszczonego łącznika obrotowego, plombowanego

Zdolność włączeniowa max. 20 mF (na kanał)

Dane handlowe

EAN	4048879064866
eClass	27141901
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

