

Przełącznik MIRO 6.2 WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/6A

1C/O 6,2mm zaciski sprężynowe


1 zestaw przełączny


24 V AC/DC

Zaciski sprężynowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

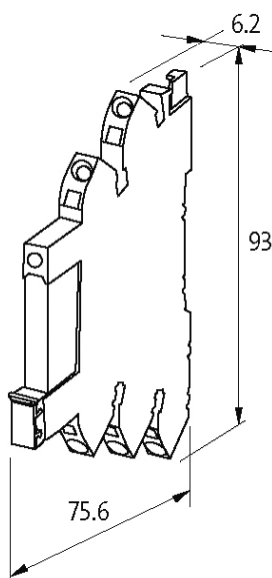

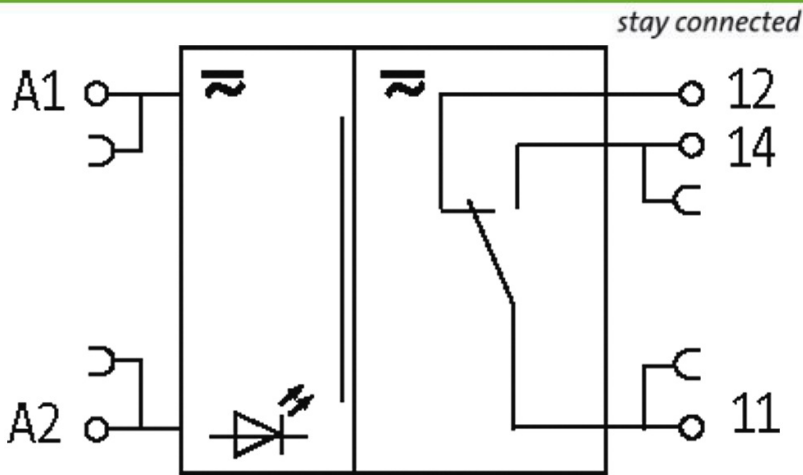

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Napięcie zasilania - prąd	24 V AC/DC (19.2...28.8 V AC/DC) - 12 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona)

Kategoria użytkowa

AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
AC-15	3 A (24/110 V AC); 1.5 A (230 V AC)
DC-13	1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	250 V
Żywotność mech. /elektr.	10.000.000 cykli przełączających; (NO) 30.000; (NC) 10.000, w zależności od obciążenia
Stopień ochrony	IP20
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	93×6.2×75.6 mm
Zakres temperatur	-25...+60 °C

Wyjście

Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/30 V DC
Prąd przełączania na wyjście	max. 6 A
Minimalne obciążenie prądowe	100 mA
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 1500 VA/180 W
Częstotliwość przełączania	max. 10 Hz
Materiał styku	Ag Sn O2
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	8/4/- ms

Dane handlowe

EAN	4048879021432
eClass	27371601
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	CN