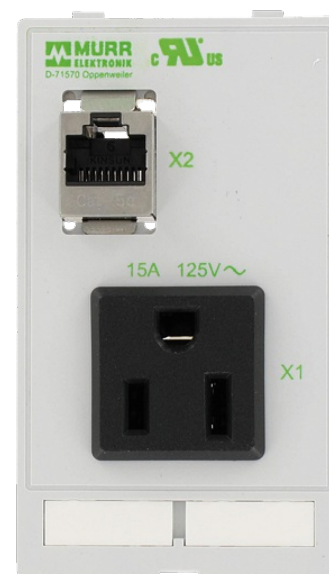


Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania NEMA 5-15R + RJ45

1 × NEMA 5-15 (port lutowany)

1 × RJ45, 8-pin Metal, CAT5e (żeński/żeński)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane ogólne**

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×30 mm

RJ45

Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Blokowanie slotów	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USA

Napięcie robocze 125 V AC

Prąd roboczy	15 A
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Port lutowany: 4.8 × 0.5 mm

Dane handlowe

EAN	4048879037204
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE