

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Ramka pojedyncza, metalowa


Ramka: Metal, czarny KTL

Pokrywa: Metal, czarny KTL

KMZ oznacza "Kataforetyczne malowanie zanurzeniowe" i gwarantuje długotrwałą odporność produktu na zarysowania i ochronę przed korozją

[Link do produktu](#)

Ilustracje

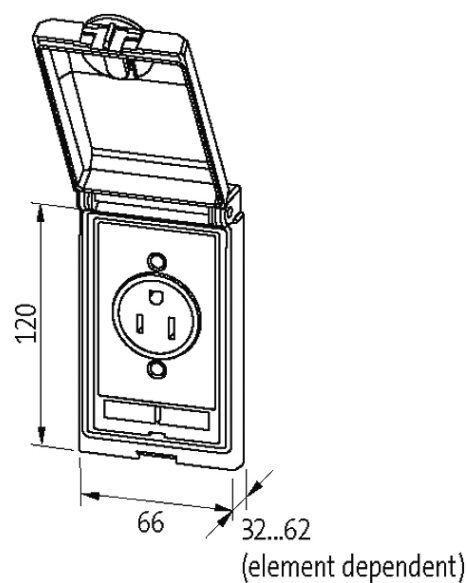

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane ogólne**

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 120×65×38 mm

Ramka

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki 1...5 mm

Stopień ochrony IP65

Obudowa Odlew cynkowy rektyfikowany, powlekany KTL

Zakres temperatur -10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)

Dane handlowe

EAN 4048879036641

eClass 27189217

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85389099

Kraj pochodzenia DE