


MSDD_Set contains:

[Link do produktu](#)

Ilustracje



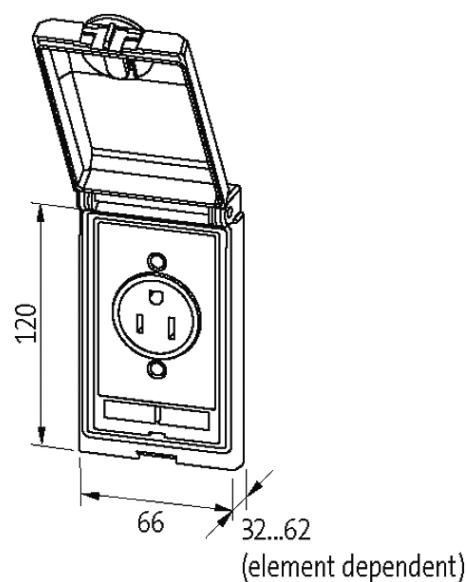

Ilustracja zastępcza

Ramka

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki 1...5 mm

Stopień ochrony IP65

Obudowa Odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią

Zakres temperatur -10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)

USB

Napięcie robocze 48 V AC/DC

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Prąd roboczy 1 A

Blokowanie slotów Snap In

Specification USB: 2.0/Typ 2dB (max. 480 Mbit/s)

RJ45

Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Blokowanie slotów	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Płyta ekranująca

Typ połączenia	Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1

Dane handlowe

EAN	4048879432375
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE