


## Zestaw Modlink MSDD:

4000-68123-0000000 (Ramka podwójna IP65)

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje



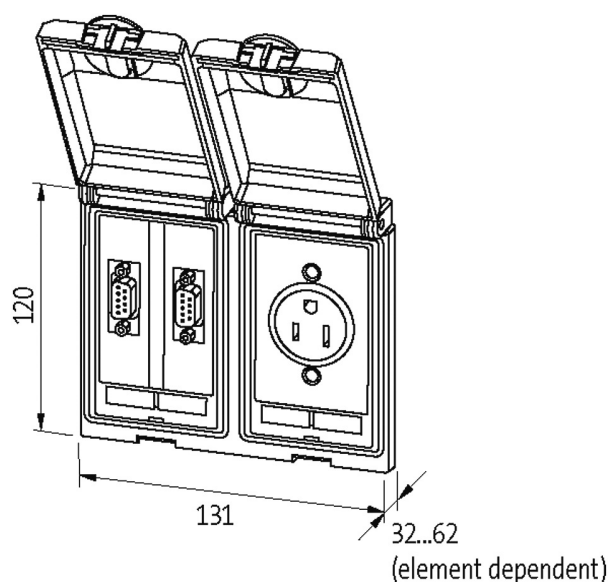

Ilustracja zastępcza

**Ramka**

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki 1...5 mm

Stopień ochrony IP65

Obudowa Odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią

Zakres temperatur -10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)

**Niemcy (VDE)**

Napięcie robocze 250 V AC

Prąd roboczy 16 A

Liczba biegunów 2 + PE

Typ połączenia Zaciski śrubowe: max. 2 × 6 mm<sup>2</sup> (AWG 10)

Wyświetlacz LED żółty

**Dane handlowe**

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879035279 |
| eClass              | 27189217      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85389099      |
| Kraj pochodzenia    | CZ            |