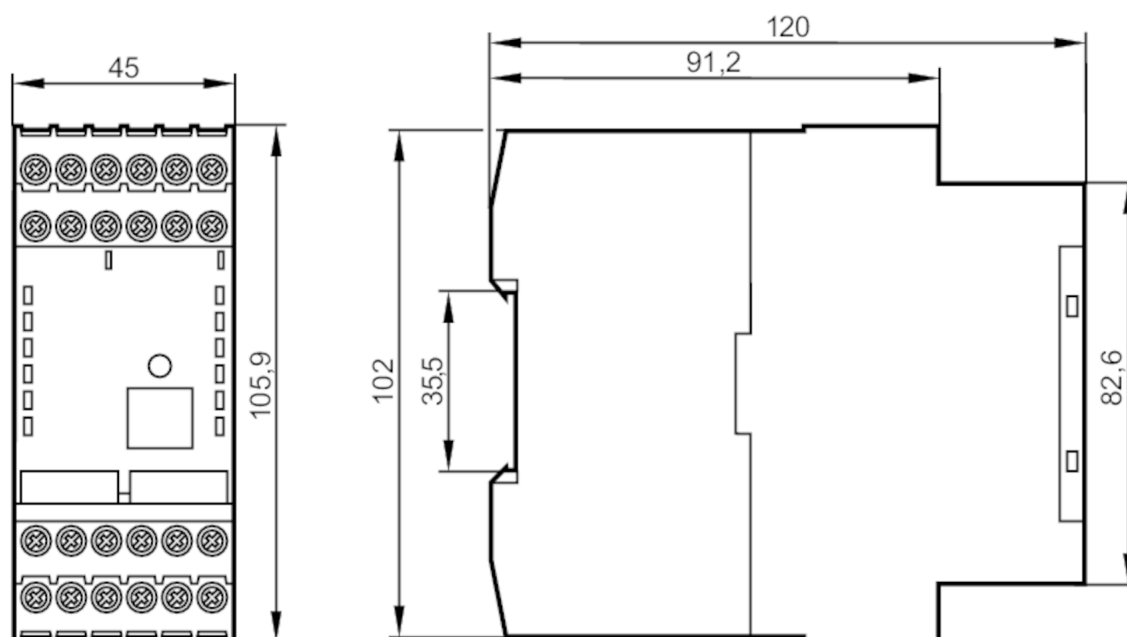


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC032S Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

**Dane elektryczne**

Tolerancja napięcia zasilania	[%]	15
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	45
Impuls prądowy załączenia zasilania	[mA]	600

Interfejsy**RS232**

Prędkość transmisji	9600 Baud
---------------------	-----------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Temperatura składowania	[°C]	-30...70
Ochrona	IP 20; (Stosować tylko w odpowiednich pomieszczeniach roboczych lub szafach sterowniczych o min. stopniu ochrony IP54.)	

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50081-2	(1993)
	EN 61000-6-2	(1999)
	EN 60947-5-1	(2000)
	EN 60204-1	



Monitor bezpieczeństwa AS-i

Safety mon/1 ch. enhan. net

Klasyfikacja bezpieczeństwa		
ISO 13849-1		PL e
IEC 61508		SIL 3
Żywotność TM (Mission Time)	[h]	175200
Żywotność TM (dodatkowe informacje)		20 lat
klasyfikacja AS-i		
AS-i profil		7.F
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	F
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	384
Materiał		PA czarny
Uwagi		
Uwagi		Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
AS-i +	Podłączenie AS-i	
AS-i -	Podłączenie AS-i	
AS-i S+ / AS-i S-	Wyjście bezpieczeństwa AS-i do monitorowania aktuatorów lub podłączenia do innej sieci AS-i	
L+	+24V DC zasilanie	
M	GND uziemienie odniesienia	
FE	uziemienie robocze	
1.Y1	EDM 1 wejście monitorujące / obwód wyjścia 1	
1.Y2	wejście start obwód wyjścia 1	
1.13	wyjście bezpieczne 1 obwód wyjścia 1	
1.14	wyjście bezpieczne 1 obwód wyjścia 1	
1.23	wyjście bezpieczne 2 obwód wyjścia 1	
1.24	wyjście bezpieczne 2 obwód wyjścia 1	
1.32	Safety ON / wyjście sygnału obwód wyjścia 1	
2.Y1	EDM2 wejście monitorujące / obwód wyjścia 2	
2.Y2	wejście start obwód wyjścia 2	
2.32	Safety ON / wyjście sygnału 2 obwód wyjścia 2	

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC032S Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!