


## Zestaw Modlink MSDD:

4000-68123-0000000 (Ramka podwójna IP65)

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje



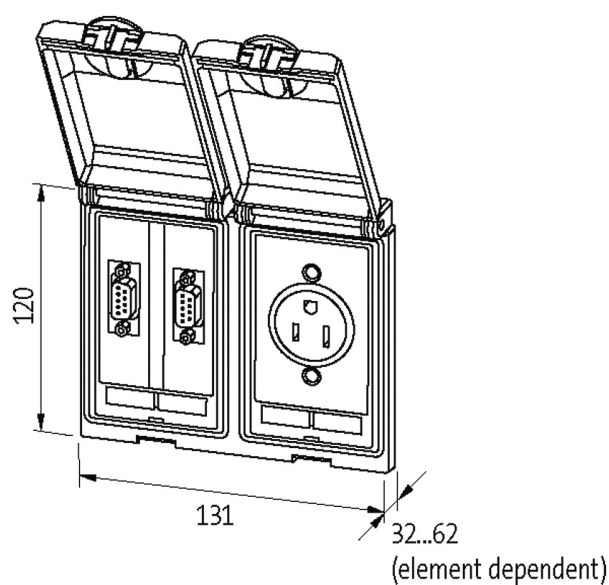

Ilustracja zastępcza

ilustracja zastępcza

**Ramka**

|                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| nadaje się do zabudowy z grubością ścianki | 1...5 mm                                                           |
| Stopień ochrony                            | IP65                                                               |
| Obudowa                                    | Odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią |
| Zakres temperatur                          | -10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)                      |

**RJ45**

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Napięcie robocze (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC                |
| Prąd roboczy (UL Rating)     | max. 175 mA                           |
| Podłączenie przednie         | RJ45                                  |
| Podłączenie tylne            | RJ45                                  |
| Blokowanie slotów            | Snap In                               |
| Specification                | CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1) |

**Płyta ekranująca**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Typ połączenia  | Otwór gwintowany M4 |
| Moment obrotowy | 0.9 Nm ±0.1         |

**Niemcy (VDE)**

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Napięcie robocze | 250 V AC                                             |
| Prąd roboczy     | 16 A                                                 |
| Liczba biegunów  | 2 + PE                                               |
| Typ połączenia   | Zaciski śrubowe: max. 2 × 6 mm <sup>2</sup> (AWG 10) |
| Wyświetlacz LED  | żółty                                                |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879035088 |
| eClass              | 27189217      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85366990      |
| Kraj pochodzenia    | DE            |