




Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC5211 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

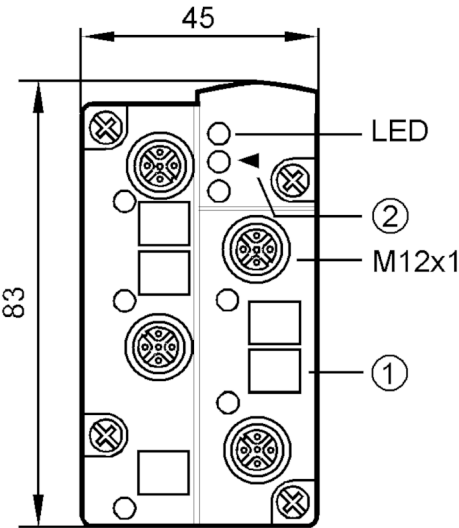

- 1 powierzchnia do opisu  
2 zainstalowany port podczerwieni



| Dane elektryczne                |      |                                                      |
|---------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| Napięcie zasilania              | [V]  | 26,5...31,6 DC                                       |
| Maks. pobór prądu z sieci AS-i  | [mA] | 150                                                  |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A]  | 2                                                    |
| Zintegrowana funkcja Watchdog   |      | tak                                                  |
| Wejścia / wyjścia               |      |                                                      |
| Liczba wejść i wyjść            |      | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2 |



## Moduł AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

| Wejścia                                        |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Liczba wejść binarnych                         | 2                               |
| Obwód wejść binarnych                          | PNP                             |
| Napięcie zasilania [V]                         | 18...30; (poprzez płaski kabel) |
| Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]     | 100                             |
| Prąd wejściowy Wysoki [mA]                     | 6...10                          |
| Prąd wejściowy Niski [mA]                      | 0...2                           |
| Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]    | 11                              |
| Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak                             |
| Zasilanie wejść                                | AS-i                            |

| Wyjścia                               |                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie elektryczne                 | AS-i                                                                                      |
| Liczba wyjść binarnych                | 2                                                                                         |
| Podłączenie                           | PNP                                                                                       |
| Zakres napięcia DC                    | 15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel)                                                  |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
| Zabezpieczenie przed zwarcie          | tak                                                                                       |
| Separacja galwaniczna                 | tak                                                                                       |

| Warunki pracy              |          |
|----------------------------|----------|
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
| Ochrona                    | IP 67    |


| Testy / dopuszczenia |          |
|----------------------|----------|
| EMC                  | EN 50295 |
| MTTF [lata]          | 210      |

| klasyfikacja AS-i                       |            |                                |     |     |     |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
| Wersja AS-i                             |            | 2.1                            |     |     |     |
| Adresowanie AS-i                        |            | możliwe adresowanie poprzez IR |     |     |     |
| Dostępny tryb rozszerzonego adresowania |            | nie                            |     |     |     |
| AS-i profil                             |            | S-3.0.E                        |     |     |     |
| Konfiguracja AS-i E_A                   | [hex]      | 3                              |     |     |     |
| AS-i_ID_kod                             | [hex]      | 0.E                            |     |     |     |
| Certyfikat AS-i w przygotowaniu         |            | tak                            |     |     |     |
| Bity danych                             | Bit danych | D0                             | D1  | D2  | D3  |
|                                         | Wejście    | 1                              | 2   | -   | -   |
|                                         | Gniazdo    | I-1                            | I-2 | -   | -   |
|                                         | Pin        | 2+4                            | 2+4 | -   | -   |
|                                         | Wyjście    | -                              | -   | 1   | 2   |
|                                         | Gniazdo    | -                              | -   | O-3 | O-4 |
|                                         | Pin        | -                              | -   | 4   | 4   |
|                                         |            |                                |     |     |     |



## Moduł AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

| Dane mechaniczne                                                                    |                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Waga                                                                                | [g]                                                                     | 113,4               |
| Typ montażu                                                                         | Interfejs AS-i do dolnej części modułu FC-E                             |                     |
| Materiał                                                                            | PBT                                                                     |                     |
| Wyświetlacze / elementy robocze                                                     |                                                                         |                     |
| Wyświetlacz                                                                         | działanie                                                               | LED, kolor zielony  |
|                                                                                     | Błąd                                                                    | LED, kolor czerwony |
|                                                                                     | Funkcja                                                                 | LED, kolor żółty    |
| Akcesoria                                                                           |                                                                         |                     |
| Akcesoria (opcjonalne)                                                              | Dolna część modułu                                                      |                     |
| Uwagi                                                                               |                                                                         |                     |
| Uwagi                                                                               | Wejścia i wyjścia muszą być odizolowane galwanicznie.                   |                     |
|                                                                                     | Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału: |                     |
|                                                                                     | I-, I+, I1, I2                                                          |                     |
| Uwagi                                                                               | Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.                        |                     |
|                                                                                     | Artykuł niedostępny                                                     |                     |
| Sztuk w opakowaniu                                                                  | 1 szt.                                                                  |                     |
| Połączenie elektryczne                                                              |                                                                         |                     |
| styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK-E:                                     |                                                                         |                     |
|                                                                                     | Wejścia                                                                 |                     |
| 1                                                                                   | Zasilanie czujnika L+                                                   |                     |
| 2+4                                                                                 | Wejście danych wewnętrznie zmostkowane                                  |                     |
| 3                                                                                   | Zasilanie czujnika L-                                                   |                     |
| 5                                                                                   | nieużywany                                                              |                     |
|                                                                                     | Wyjścia                                                                 |                     |
| 1                                                                                   | nieużywany                                                              |                     |
| 2                                                                                   | nieużywany                                                              |                     |
| 3                                                                                   | Napięcie zewnętrzne AUX -                                               |                     |
| 4                                                                                   | Wyjście przełączające +                                                 |                     |
| 5                                                                                   | nieużywany                                                              |                     |
| Konektor: M12                                                                       |                                                                         |                     |
|  |                                                                         |                     |

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC5211 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!