


MSDD_Set contains:

4000-68123-0000000 (Frame double IP65 matt nick.)

[Link do produktu](#)

Ilustracje



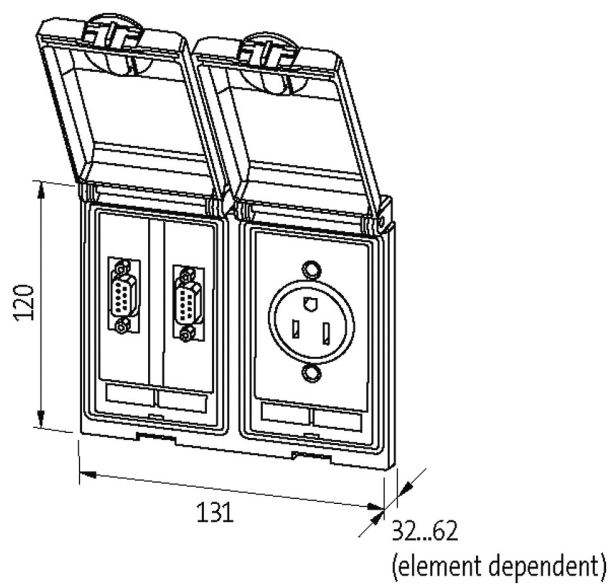



Ilustracja zastępcza

Ramka

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Obudowa	Odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią
Zakres temperatur	-10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)

USB

Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	1.5 A
Blokowanie slotów	Snap In
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)

RJ45

Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Blokowanie slotów	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Płyta ekranująca

Typ połączenia	Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1

Brazylia

Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy	10 A

Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ (AWG 16)

Niemcy (VDE)

Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy	16 A
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. $2 \times 6 \text{ mm}^2$ (AWG 10)

Dane handlowe

EAN	4048879034845
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ