


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC5215 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

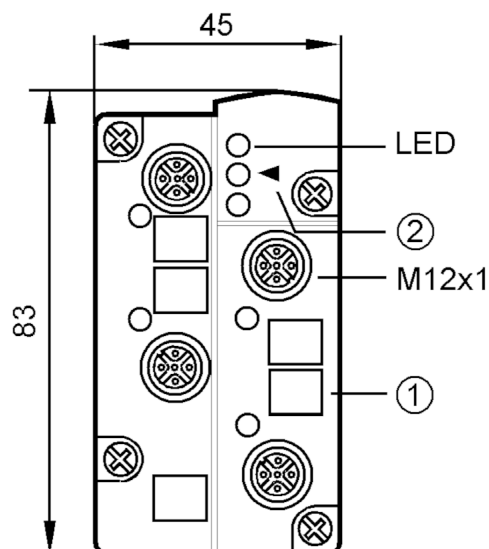

- 1 powierzchnia do opisu
2 zainstalowany port podczerwieni

**Dane elektryczne**

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	150

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	18...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	100
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i



Moduł AS-i ClassicLine


ClassicLine 4DI M12

Wyjścia						
Wykonanie elektryczne		AS-i				
Warunki pracy						
Temperatura otoczenia		[°C]	-25...70			
Ochrona			IP 67			
Testy / dopuszczenia						
EMC		EN 50295				
MTTF		[lata]	410			
klasyfikacja AS-i						
Wersja AS-i		2.1				
Adresowanie AS-i		możliwe adresowanie poprzez IR				
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		tak				
AS-i profil		S-0.A.E				
Konfiguracja AS-i E_A		[hex]	0			
AS-i_ID_kod		[hex]	A.E			
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak				
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		Wejście	1	2	3	4
		Gniazdo	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		Pin	4	2 4	4	2 4
Dane mechaniczne						
Waga		[g]	111,8			
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnej części FC				
Materiał		PBT				
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz		działanie		LED, kolor zielony		
		Błąd		LED, kolor czerwony		
		Funkcja		LED, kolor żółty		
Akcesoria						
Akcesoria (opcjonalne)		Dolna część modułu				
Uwagi						
Uwagi		Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
Uwagi		Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.				
Uwagi		Artykuł niedostępny				
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				

Połączenie elektryczne

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:

Podłączenie

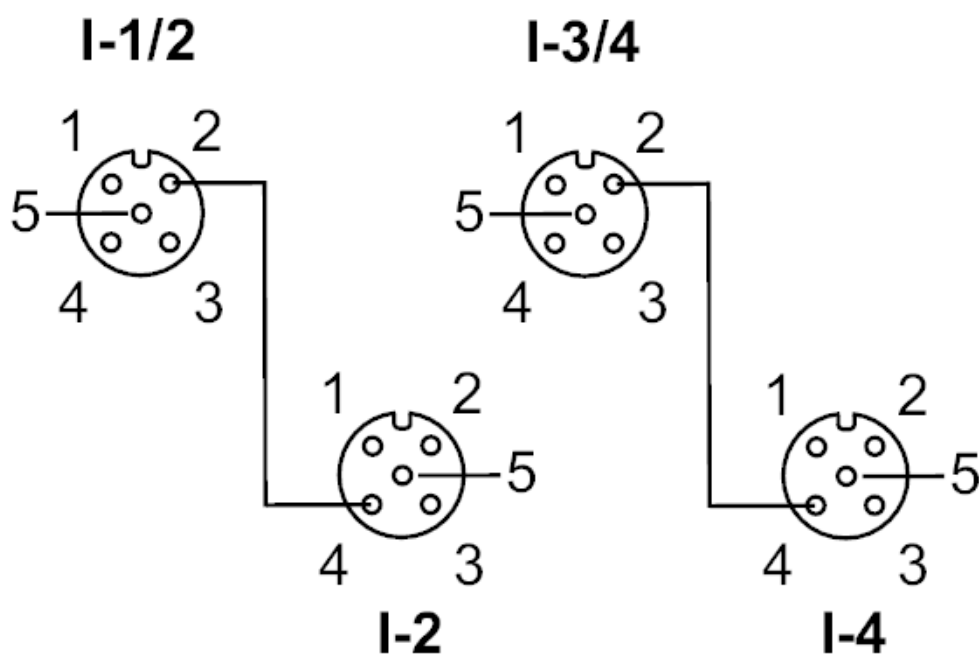



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine 4DI M12

	Wejścia
	Gniazdo I-1/2
1	Zasilanie czujnika L+
2	Wejście danych 2
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 1
5	nieużywany
	Gniazdo I-2
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 2
5	nieużywany
	Gniazdo I-3/4
1	Zasilanie czujnika L+
2	Wejście danych 4
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 3
5	nieużywany
	Gniazdo I-4
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 4
5	nieużywany

Konektor: M12

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC5215 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!