




Monitor prędkości obrotowej

D100/110-240VAC/DC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DD0203 – Data wycofania z produkcji: 31.03.2015

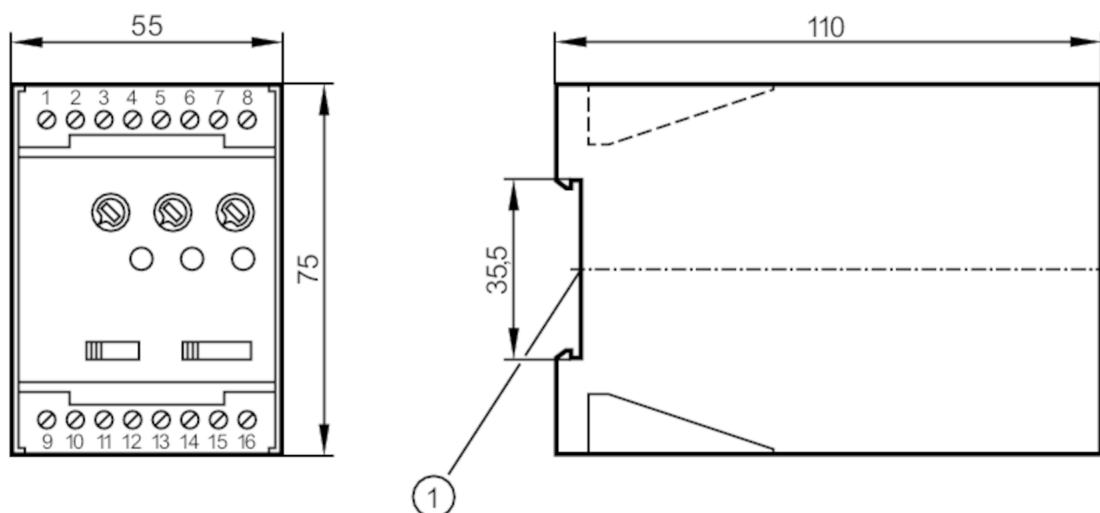

1 montaż na szynie DIN



Aplikacja

Aplikacja

uniwersalne przetwarzanie sekwencji impulsów w odniesieniu do nadmiernej prędkości lub spadku prędkości; Monitorowanie prędkości obrotowej

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC	[V]	110...240
Napięcie znamionowe DC	[V]	110...240
Tolerancja napięcia znamionowego	[%]	< 10
Tolerancja napięcia znamionowego 2	[%]	20...10
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	50...60
Napięcie pomocnicze dla czujników DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść

Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść przekaźnikowych: 1

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych	1
Liczba wyjść przekaźnikowych	1
Obciążalność styku	6 A (250 V AC); B300, R300
Analogowe wyjście prądowe	[mA] ...200
Analogowe wyjście napięciowe	[V] ...24

Strefa działania

Regulowany zasięg działania

nie



Monitor prędkości obrotowej

D100/110-240VAC/DC

Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres ustawień	[Imp/min]	5...5000
Dokładność / odchylenie		
Histereza	[% z Sr]	5...100
Powtarzalność	[% z Sr]	1
Czasy reakcji		
Opóźniony czas startu	[s]	0,5...15
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania	dokładna regulacja w środku zakresu potencjometrem	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
Ochrona		IP 40
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	269
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	0,294
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Wymiary	[mm]	75 x 55 x 110
Materiał	sztuczne tworzywo	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor zielony
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Uwagi	Artykuł niedostępny	




Monitor prędkości obrotowej

D100/110-240VAC/DC

Połączenie elektryczne

Podłączenie

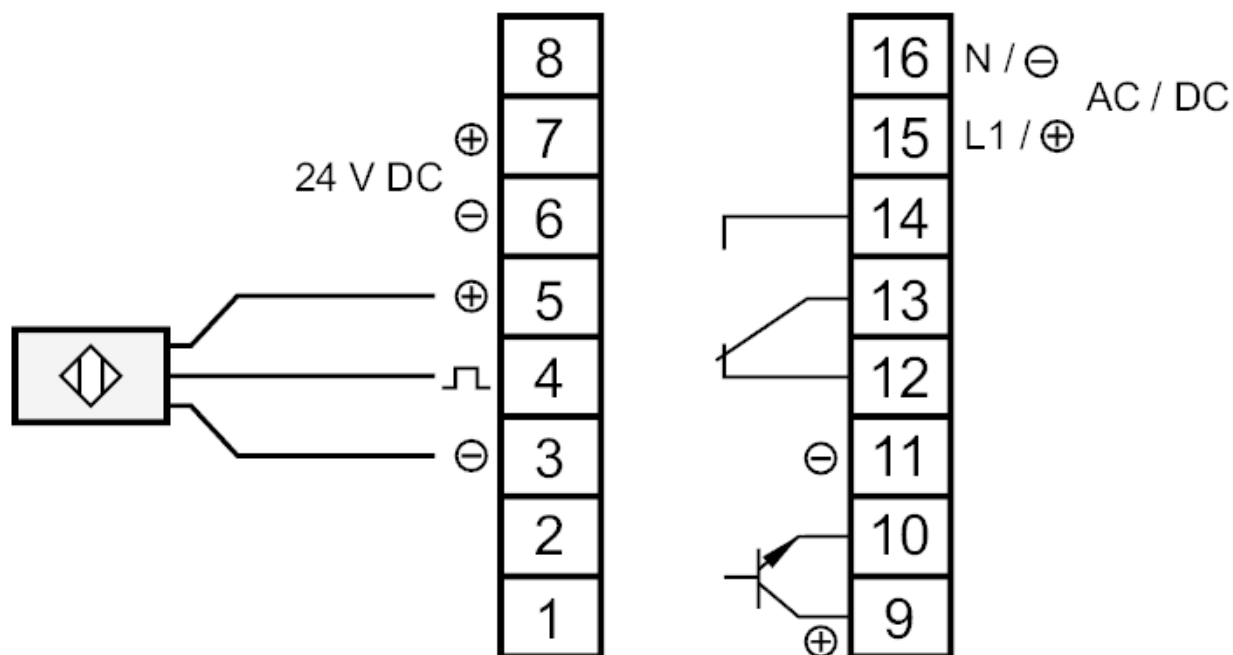

01:	nieużywany
02:	nieużywany
03:	DC Zasilanie czujnika (-)
04:	sygnał czujnika pnp
05:	DC Zasilanie czujnika (+)
06:	DC napiecie zasilania (-)
07:	DC napiecie zasilania (+)
08:	nieużywany
09:	Zasilanie wyjście tranzystorowe (+)
10:	wyjście tranzystorowe pnp
11:	Zasilanie wyjście tranzystorowe (-)
12:	przełącznik normalnie zamknięte
13:	przełącznik zaciśk wspólny
14:	przełącznik normalnie otwarte
15:	AC/DC napiecie zasilania (L/+)
16:	AC/DC napiecie zasilania (N/-)

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

DD0116

Monitor prędkości obrotowej

D100/110-240VAC/DC



zamieniony przez: DD0203 – Data wycofania z produkcji: 31.03.2015