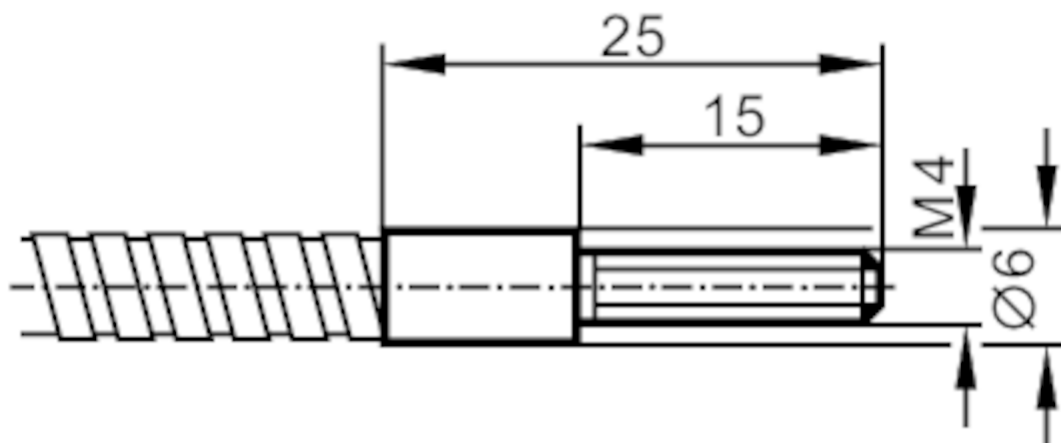


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-A-M4/1M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

**Aplikacja**

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działaniaZasięg z typem wzmacniacza
światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg

[mm]

120

OUF

Zasięg

[mm]

120

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-A-M4/1M

Dane mechaniczne	
Waga [g]	74
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M4
Długość głowicy [mm]	15
Długość [mm]	1000
Minimalny promień zgięcia [mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: ABS
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4
	podkładki zębate: 4
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny