


Moduł interfejsu Modlink MSDD

Ramka podwójna, szara, zamykana na klucz

Ramka: Tworzywo PA czarne
Pokrywa: Tworzywo PBT szare
Zamknięcie: 3mm Doppelbart
w tym pokrętło wtykowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

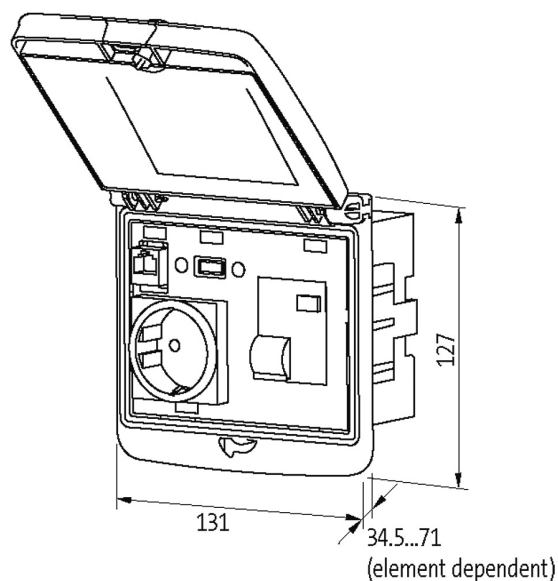

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

**Dane ogólne**

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	127×131×43 mm
------------------------------	---------------

Ramka

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
--	----------

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

Obudowa	Ramka: Tworzywo PA czarne, pokrywa: Tworzywo PBT szare
---------	--

Zakres temperatur	-30...+70 °C (temperatura składowania -30...+80 °C)
-------------------	---

Dane handlowe

EAN	4048879368889
-----	---------------

eClass	27144001
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85389099
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----