

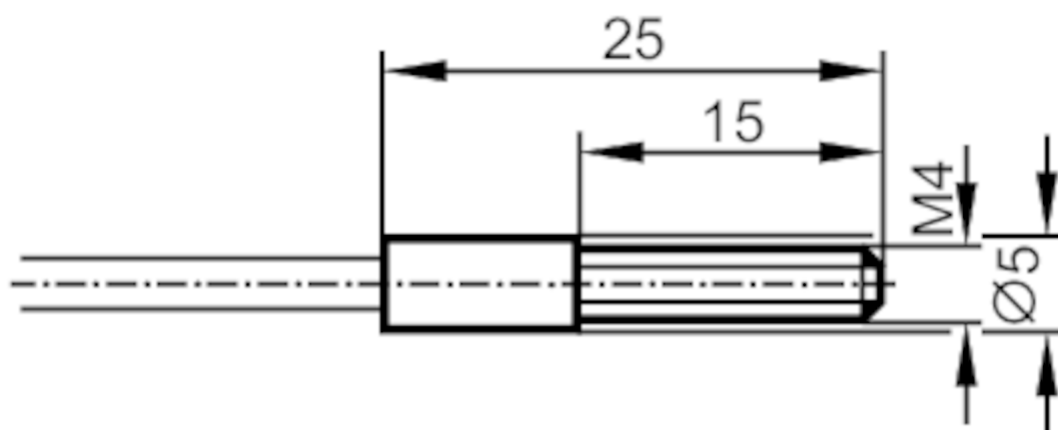


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-18-P-A-M4

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2016

**Aplikacja**

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OGF

OGF

Zasięg

[mm]

80

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-18-P-A-M4

Dane mechaniczne	
Waga [g]	50
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M4
Długość głowicy [mm]	15
Długość [mm]	600
Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4
	podkładki zębate: 4
Uwagi	
Uwagi	Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2016