


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-18-A-A-R4

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

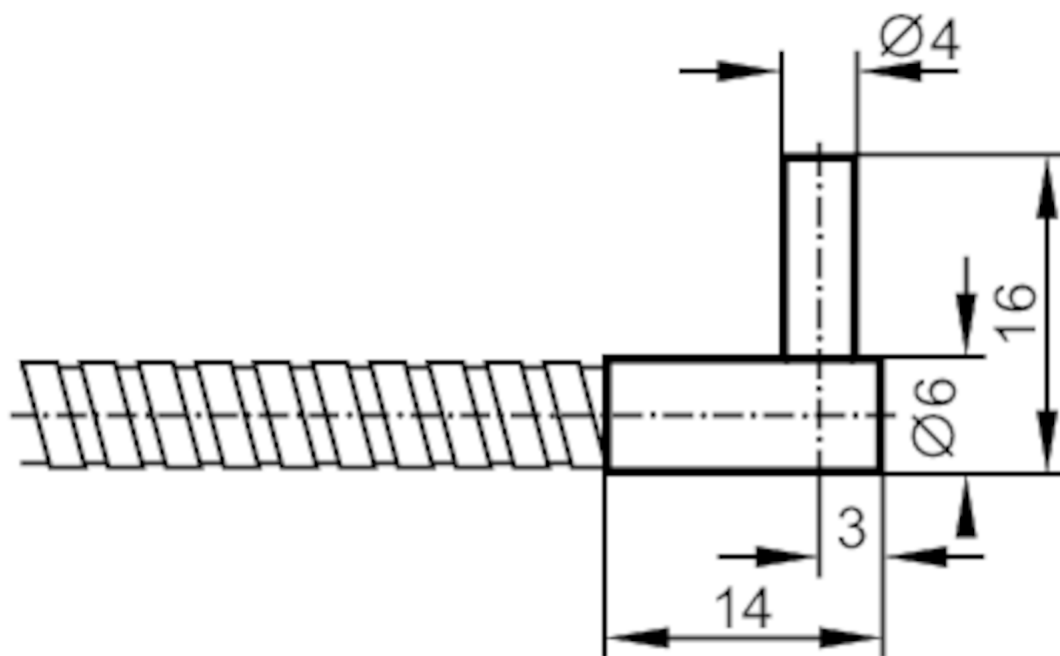

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza
światłowodowego

OGF

OGF

Zasięg

[mm]

80

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-18-A-A-R4

Dane mechaniczne	
Waga [g]	0,074
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	4
Długość głowicy [mm]	10
Długość [mm]	600
Minimalny promień zgięcia [mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	E20103
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny