


Złącze panelowe MSDD RJ45/RJ45

Puszka montażowa

1 × RJ45, 8-pin Metal, CAT5e (żeński/żeński)

[Link do produktu](#)

Ilustracje

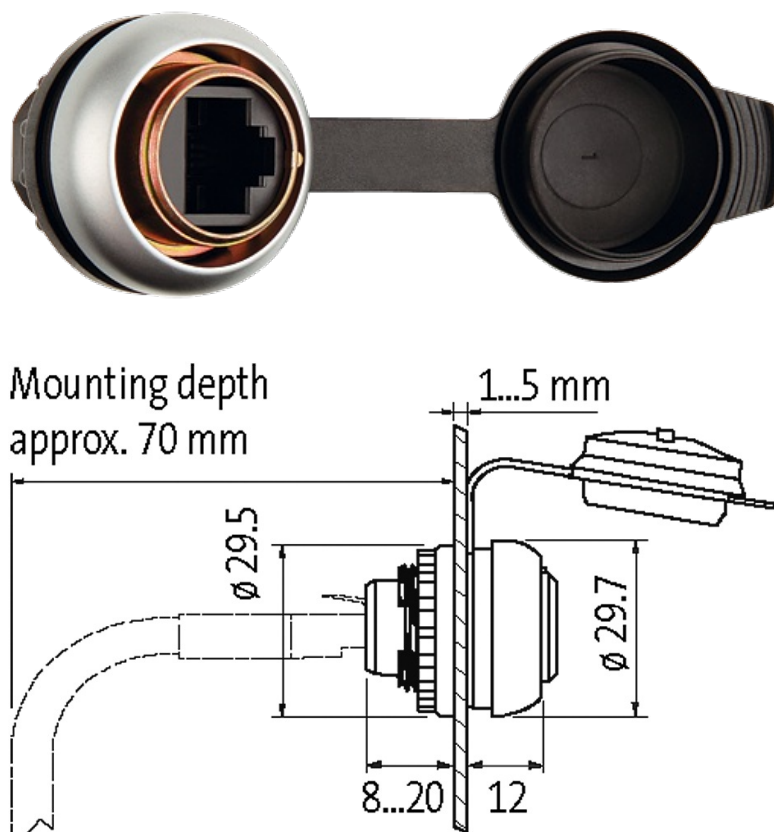

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V AC
Prąd roboczy	max. 1.5 A
Specification	SUB-D: (DIN 41652/IEC 60807-1); RJ45: CAT5e (100 MHz - Mbit/s); USB: 2.0/Type 2dB (max. 480 Mbit/s)
Głębokość zabudowy	ok. 19 mm

Dane ogólne

Ekranowany	tak
------------	-----

Stopień ochrony	IP65
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	29.5×29.5×29 mm
Otwór montażowy	Ø 22.5 mm

Dane handlowe

EAN	4048879031189
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ