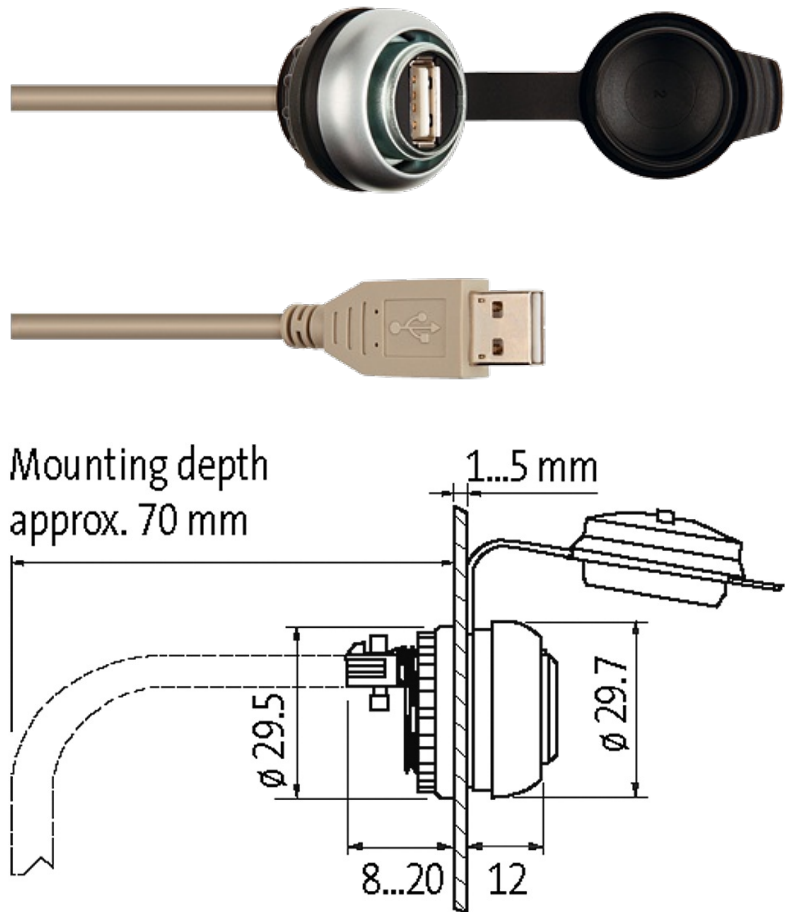



Złącze panelowe MSDD USB 3.0, przewód 0,6m

Puszka montażowa

1 × USB 3.0 (żeński/męski) typ A, kabel 0.6 m

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane techniczne**

Napięcie robocze	5 V AC/DC
Prąd roboczy	max. 900 mA
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
Głębokość zabudowy	ok. 70 mm

Dane ogólne

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Ekranowany	tak
Stopień ochrony	IP65
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	29.5×29.5×29 mm
Otwór montażowy	Ø 22.5 mm

Dane handlowe

EAN	4048879432894
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CZ