




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-M4/2M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

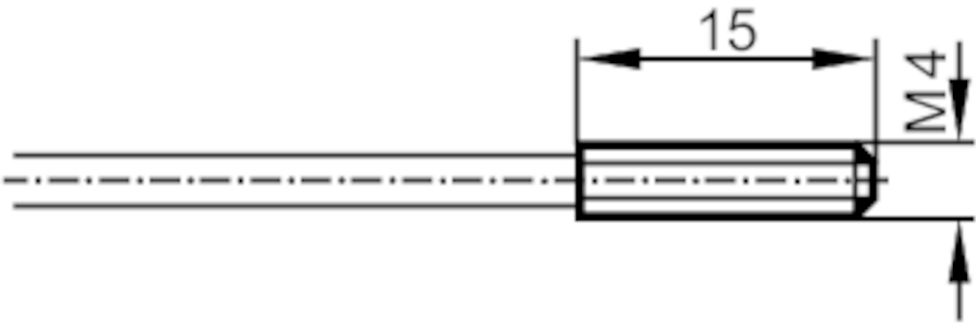

Aplikacja	
Zasada działania	Bramka świetlna
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OKF; OUF
OKF	
Zasięg [mm]	96
OUF	
Zasięg [mm]	96
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...80



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-M4/2M

Dane mechaniczne	
Waga [g]	0,063
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M4
Długość głowicy [mm]	15
Długość [mm]	2000
Minimalny promień zgięcia [mm]	10
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4
	podkładki zębate: 4
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny