




Czujnik indukcyjny

IIB2012BAROG/UP/SC/0,3mDC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: IIR204 – Data wycofania z produkcji: 31.03.2015

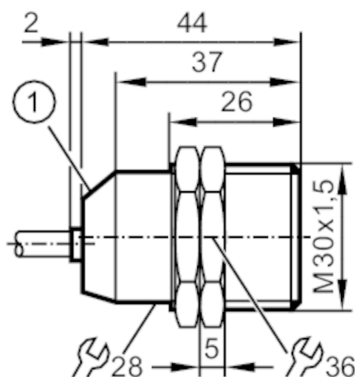

1 LED 2 x



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	nie

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	5
Minimalny prąd obciążenia [mA]	5
Maks. prąd upływu [mA]	1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	100
Zabezpieczenie przed zwarcie	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie

Strefa działania

Strefa działania [mm]	12
Gwarantowany zasięg działania [mm]	0...9,7
Zwiększony zasięg działania	tak

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histeresa [% z Sr]	3...15



Czujnik indukcyjny


IIB2012BAROG/UP/SC/0,3mDC

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	180
Obudowa		Obudowa gwintowana
Montaż		montaż zabudowany
Wymiary	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Opis gwintu		M30 x 1,5
Materiał		mosiądz Pokryty PTFE; PC
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor czerwony
	wsparcie nastaw	1 x LED, kolor zielony
optyczne wspomaganie ustawienia		tak
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi		
Uwagi		Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk		
Przewód: 0,3 m, PUR; irradiated; 2 x 0,5 mm ²		
Przewód: 0,3 m, PUR; węzeł ochronnym; 2 x 0,5 mm ²		
Konektor: 1 x M12		
		

Czujnik indukcyjny

IIB2012BAROG/UP/SC/0,3mDC

Podłączenie

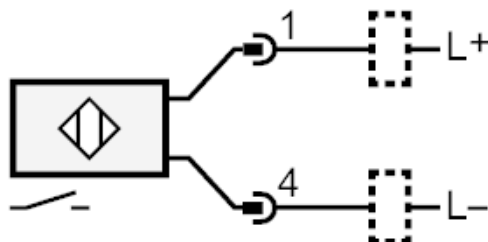

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: IIR204 – Data wycofania z produkcji: 31.03.2015