


Czujnik indukcyjny

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: IO5018

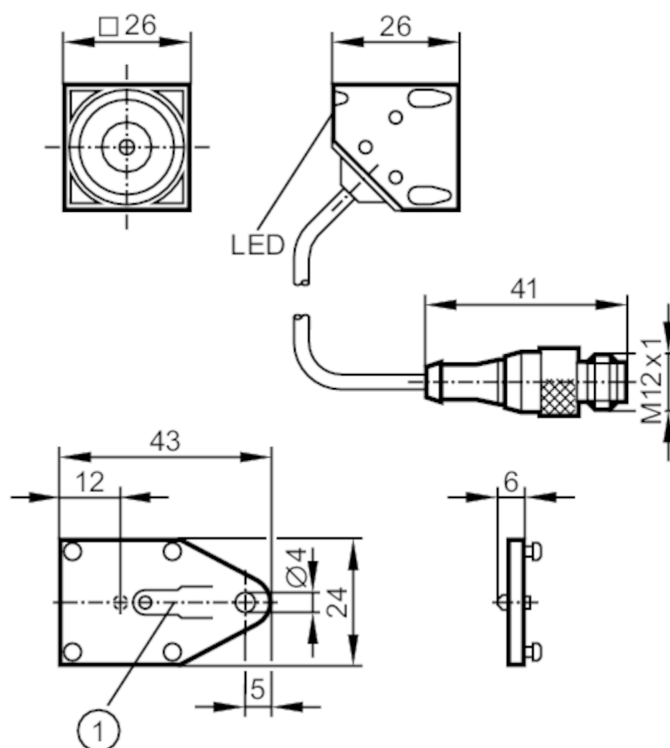

1 montaż zatrzaskowy



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

10...36 DC

Klasa ochrony

II

Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją

tak



Czujnik indukcyjny

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	PNP/NPN	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	4,5	
Minimalny prąd obciążenia [mA]	2	
Maks. prąd upływu [mA]	0,6	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100	
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	250	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Strefa działania		
Strefa działania [mm]	10	
Realny zasięg działania Sr [mm]	10 ± 10 %	
Gwarantowany zasięg działania [mm]	0...8,1	
Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2	
Histeresa [% z Sr]	1...15	
Dryft punktu przełączania [% z Sr]	-10...10	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...70	
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	klasa B
	EN 55011	
MTTF [lata]	2577	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	0,057	
Obudowa	prostopadłościan	
Montaż	montaż zabudowany	
Wymiary [mm]	26 x 26 x 26	
Materiał	PA	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor czerwony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	Śruba montażowa: 1 x M4 x 10	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	



Czujnik indukcyjny

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Połączenie elektryczne


Przewód: 0,15 m, PUR

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12



Podłączenie

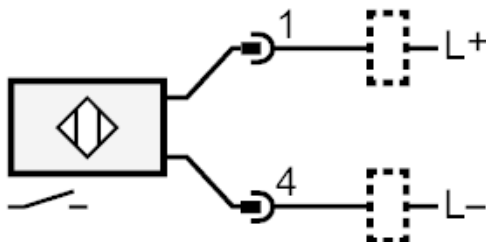

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: IO5018