
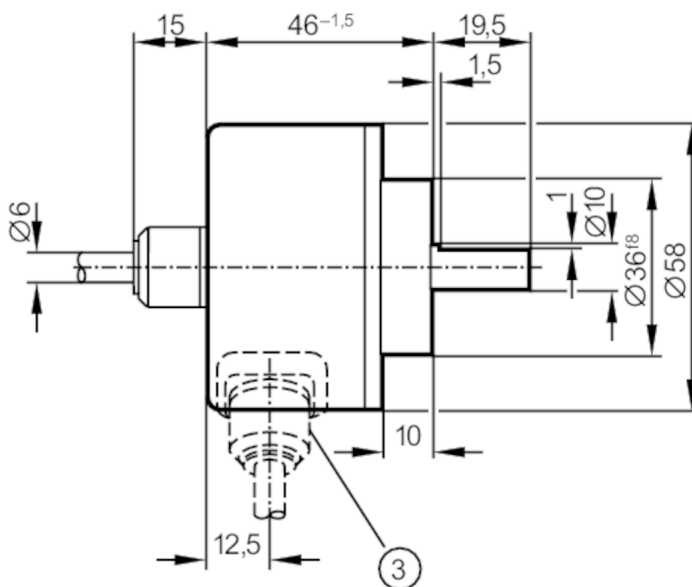


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2016

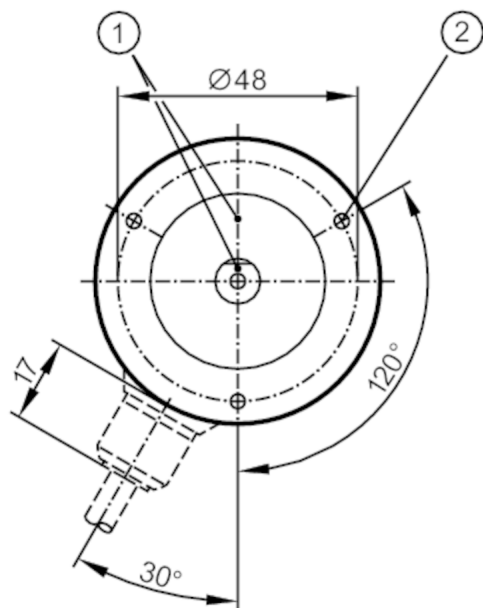

- 1 znacznik referencyjny
2 M3 Głębokość 5 mm

**Aplikacja**

Zasada działania	inkremental.
------------------	--------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	150

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	HTL
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	50
Częstotliwość przełączania [kHz]	300
Typ zabezpieczenia przed zwarcie	< 60 s
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°]	90

Zakres pomiaru / nastaw

Rozdzielczość	2000 rozdzielczość
---------------	--------------------


Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-30...85
Uwaga dot. temperatury otoczenia	tylko dla nowych przewodów
Temperatura składowania [°C]	-30...100
Ochrona	IP 64



Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RV-2000-I24/L6

Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy		100 g (6 ms)
Odporność na wibracje		10 g (55...2000 Hz)
Dane mechaniczne		
Waga [g]		733,8
Wymiary [mm]		Ø 58 / L = 46
Materiał		aluminium
Maks. liczba obrotów [U/min]		12000
Maks. moment rozruchowy [Nm]		1
Referencyjna temperatura dla odczytanego momentu [°C]		20
Wykonanie wału		pełny wał
Średnica wału [mm]		10
Materiał wału		stal (1.4104)
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N]		10
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N]		20
Uwagi		
Uwagi		Artykuł niedostępny
Połączenie elektryczne		
Przewód: 6 m, PUR; osiowy		
brązowy	A	
kolor zielony	A odwrócony	
szary	B	
różowy	B odwrócony	
kolor czerwony	index 0	
czarny	index 0 odwrócony	
niebieski	L+ czujnik	
biały	0V czujnik	
brązowy/zielony	L+ (Up)	
biały/zielony	0V (Un)	
fiolet	błąd odwrócony	
ekran	obudowa	
diagramy i wykresy		
Diagram impulsów	 Wyjście A Wyjście B index 0	

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

RV6145

Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RV-2000-I24/L6



Data wycofania z produkcji: 31.03.2016