


DALI-RM/S 4x10 A

Wyjście przekaźników DALI z 4 niezależnymi stykami przełączającymi

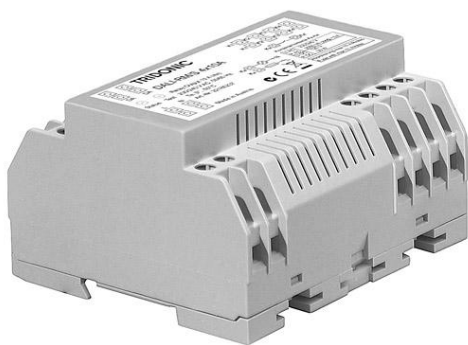

Opis produktu

- _ Przełączanie 4 niezależnych i bezpotencjałowych styków za pośrednictwem DALI
- _ Maks. prąd przełączania na styk: 10 A przy obciążeniu oporowym ($\cos \Phi = 1$)
- _ 1 adres DALI na styk przełączający
- _ Do montażu w szafkach rozdzielczych
- _ Dioda LED stanu pracy
- _ Włącznik testowy
- _ Gwarancja 5 lat

Strona internetowa


<http://www.tridonic.com/22185237>



DALI-RM/S 4x10 A

Wyjście przekaźników DALI z 4 niezależnymi stykami przełączającymi

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

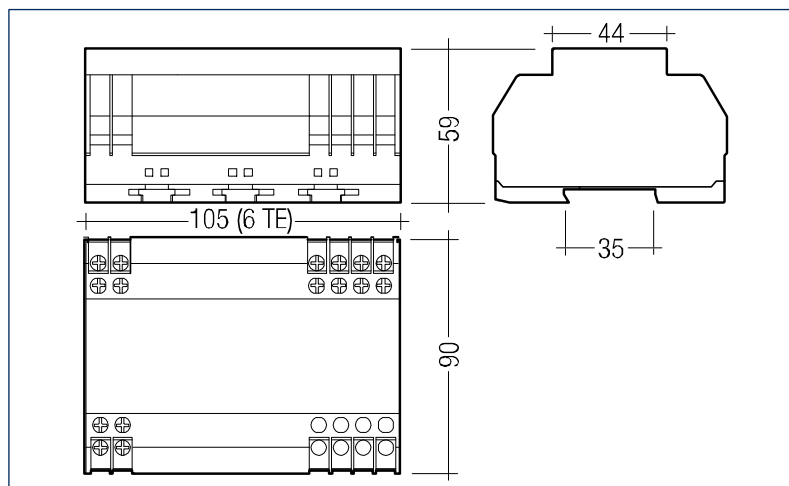

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Ciężar jednostkowy
DALI-RM/S 4x10A	22185237	1 szt.	0,46 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	230 – 240 V
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Moc	< 2 W
Temperatura otoczenia ta	0 ... +50 °C
Temperatura przechowywania ts	-20 ... +70 °C
Wilgotność ^①	5 % ... maks. 85 %
Typ zabezpieczenia	IP20

Znak jakości



Szczegółowe dane techniczne

Typ	Wejścia				Wyjście, przekaźnik	
	Wejście sterujące DALI	Pobór prądu	Liczba adresów DALI	Przekaźnik, swobodny	Wyjście przełączające (przy 125 V DC maks.) ^②	Wyjście przełączające (przy 240 V DC maks.) ^②
DALI-RM/S 4x10A	1	2 mA z DALI	4 (1 na styk)	4 (wykonać styk)	30 W (obciążenie omowe)	2.000 W / 10 A (obciążenie omowe)

^① Bez kondensacji (maks. 56 dni/rok wilgotność 85 %).

^② Pozostałe obciążenia, patrz karta danych.