

Wtyczka M8 męska, prosta, 4-polowa, 0,14-0,34mm²

Technika zacisków nożowych IDC

Wtyk prosty

M8, 4-piny


Przekrój portu: 0.14...0.34 mm²


[Link do produktu](#)

Ilustracje



Male

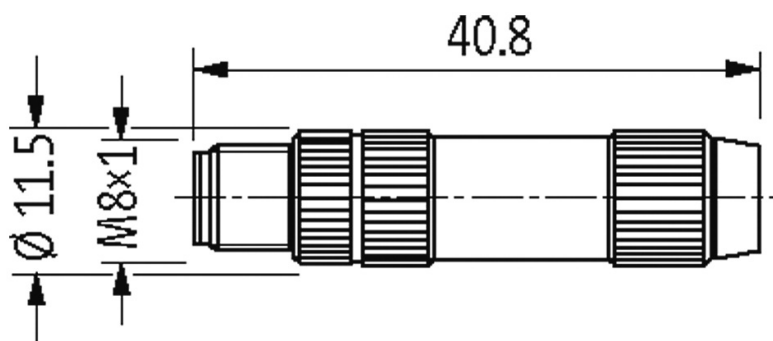

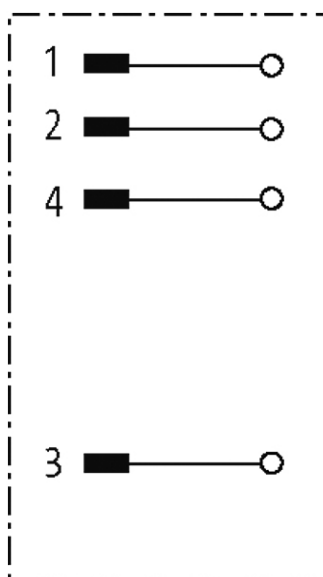

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 08351

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 32 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Liczba biegunów	4
Zajętość	w pełni użyte
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Kategoria przepięcia	3
Rezystancja izolacji	$\geq 10^8$ Ohm
Rezystancja przejścia zestyku	≤ 10 mOhm
Przekrój złącza	0.14...0.34 mm ² (średnica pojedynczego drutu min 0.1 mm)
Zakres mocowania (Ø kabla)	2.5...5.1 mm (kołnierze uszczelniające w zakresie dostaw)
Średnica zewnętrzna żył	1.0...1.6 mm
Blokowanie slotów	Gwint śruby M8 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.4 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M8 (SW9)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Izolacja żyły	PVC, PP, TPE
Materiał	PA
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Cykle łączeniowe	≥ 100
------------------	-------

Ponowne połączenie (przewód)	10
------------------------------	----

Dane ogólne

Normy	DIN EN 61076-2-104 (M8)
-------	-------------------------

Typ połączenia	Technika zacisków nożowych IDC
----------------	--------------------------------

Typ montażu	Włożone, dokręcone
-------------	--------------------

Materiał (styk)	Stop miedzi
-----------------	-------------

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	40.8×11.5×11.5 mm
------------------------------	-------------------

Stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879224710
-----	---------------

eClass	27279221
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----