

Wtyczka M8 żeńska, prosta, 4-polowa, 0.25..0.5mm², zaciski nożowe

Technika zacisków nożowych IDC

Gniazdo proste

M8, 4-piny



Przekrój portu: 0.25...0.5 mm²


[Link do produktu](#)

Ilustracje



Female

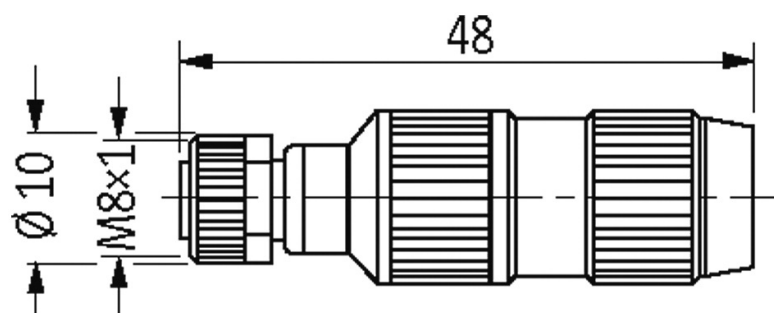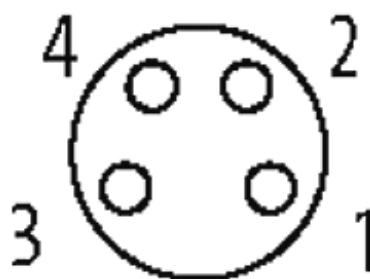

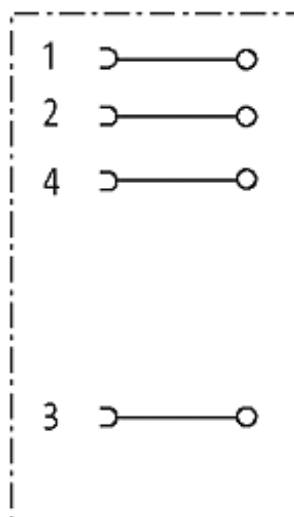

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 08381

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 32 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Liczba biegunów	4
Zajętość	w pełni użyte
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category III
Kategoria przepięcia	3
Rezystancja izolacji	$\geq 10^8 \text{ Ohm}$
Rezystancja przejścia zestyku	$\leq 10 \text{ mOhm}$
Przekrój złącza	0.25...0.5 mm ² (średnica pojedynczego drutu min. 0.1 mm)
Zakres mocowania (Ø kabla)	4...5.1 mm
Średnica zewnętrzna żył	1.2...1.6 mm
Blokowanie slotów	Gwint śruby M8 × 1 mm, samohamowny
Złącze śrubowe	Śruba / nakrętka sześciokątna
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Izolacja żyły	PVC, PP, TPE
Materiał	TPE
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Cykle łączeniowe	≥ 100
Ponowne połączenie (przewód)	10

Dane ogólne

Normy	DIN EN 61076-2-104 (M8)
Typ połączenia	Technika zacisków nożowych IDC
Typ montażu	Włożone, dokręcane
Materiał (styk)	Mosiądz, pozłacany

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Materiał (uszczelka)	FKM
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	48×13×13 mm
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879224680
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE