

Wtyczka M8 żeńska, prosta, 4-polowa, 0,14-0,34mm²

Technika zacisków nożowych IDC

Gniazdo proste

M8, 4-piny



Przekrój portu: 0.14...0.34 mm²


[Link do produktu](#)

Ilustracje



Female

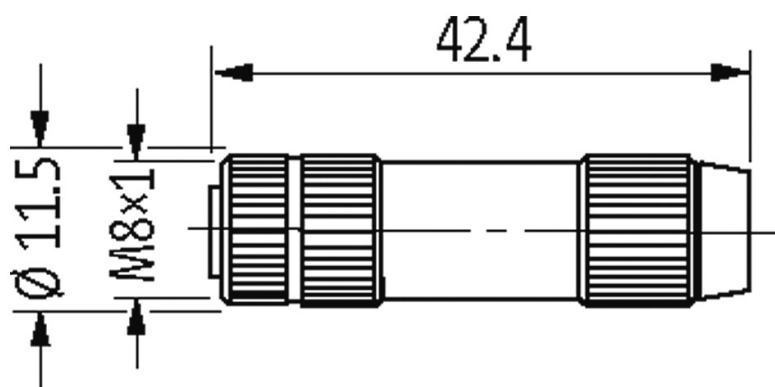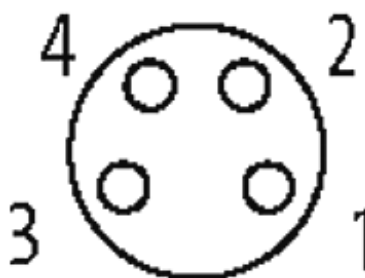

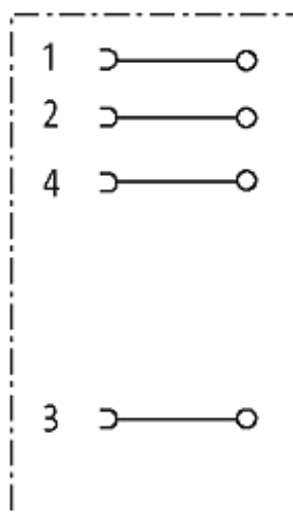

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 08391

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 32 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Liczba biegunów	4
Zajętość	w pełni użyte
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Kategoria przepięcia	3
Rezystancja izolacji	$\geq 10^8$ Ohm
Rezystancja przejścia zestyku	≤ 10 mOhm
Przekrój złącza	0.14...0.34 mm ² (średnica pojedynczego drutu min 0.1 mm)
Zakres mocowania (Ø kabla)	2.5...5.1 mm (kołnierze uszczelniające w zakresie dostaw)
Średnica zewnętrzna żył	1.0...1.6 mm
Blokowanie slotów	Gwint śruby M8 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.4 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M8 (SW9)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Izolacja żyły	PVC, PP, TPE
Materiał	PA
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Cykle łączeniowe	≥ 100

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Ponowne połączenie (przewód) 10

Dane ogólne

Normy DIN EN 61076-2-104 (M8)

Typ połączenia Technika zacisków nożowych IDC

Typ montażu Włożone, dokręcone

Materiał (styk) Stop miedzi

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 42.5×11.8×11.8 mm

Stopień zanieczyszczenia 3

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe

EAN 4048879224673

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE