

Wtyczka M8 żeńska, prosta, do lutowania, 3-polowa, 0,25mm²



Gniazdo proste


M8, 3-piny

z biegunami lutowicznymi

Przekrój portu: max. 0.25 mm²[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

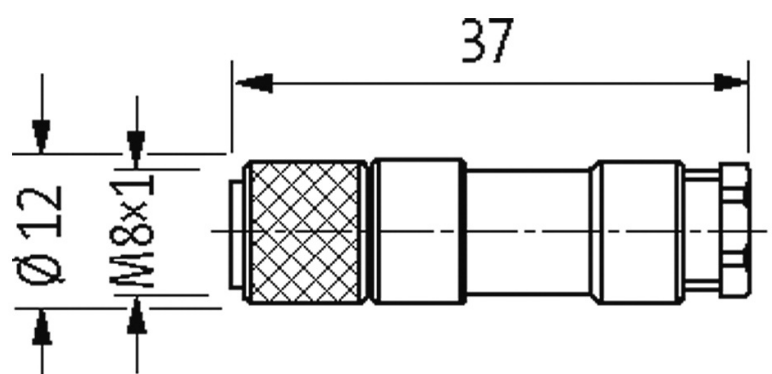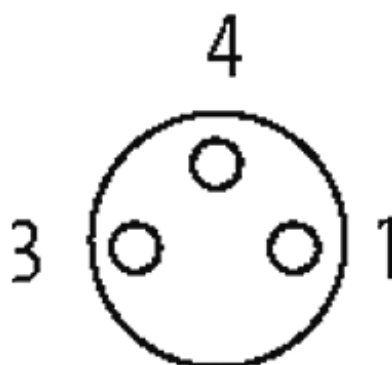

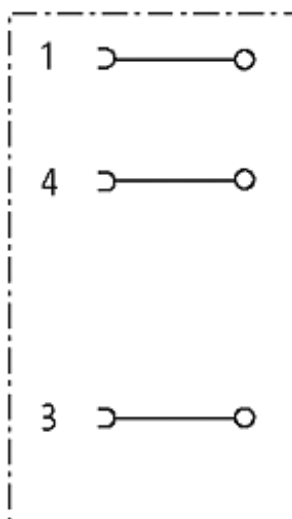

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 08481

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 60 V AC/DC

Prąd roboczy na styk max. 4 A

Przekrój złącza max. 0.25 mm²

Zakres mocowania (Ø kabla) 3.5...5.0 mm

Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 37×12×12 mm

Dane handlowe

EAN 4048879224628

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85369010

Kraj pochodzenia DE