

Wtyczka M8 żeńska, prosta, do lutowania, 4-polowa, 0.25mm²



Gniazdo proste


M8, 4-piny

z biegunami lutowniczymi

Przekrój portu: max. 0.25 mm²[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

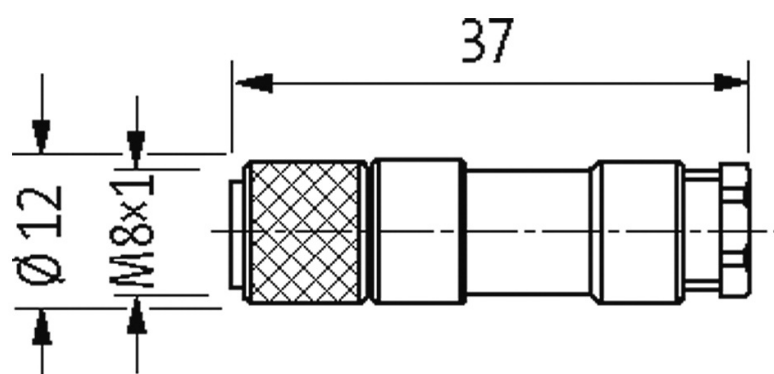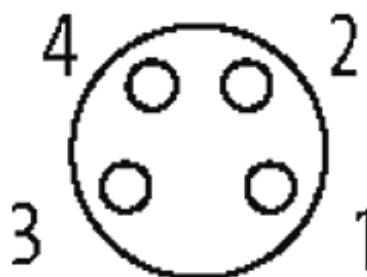

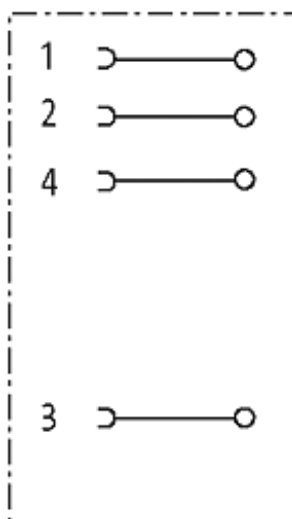

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji	08501
-----------------	-------

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	max. 0.25 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	3.5...5.0 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	37×12×12 mm

Dane handlowe

EAN	4048879224611
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE