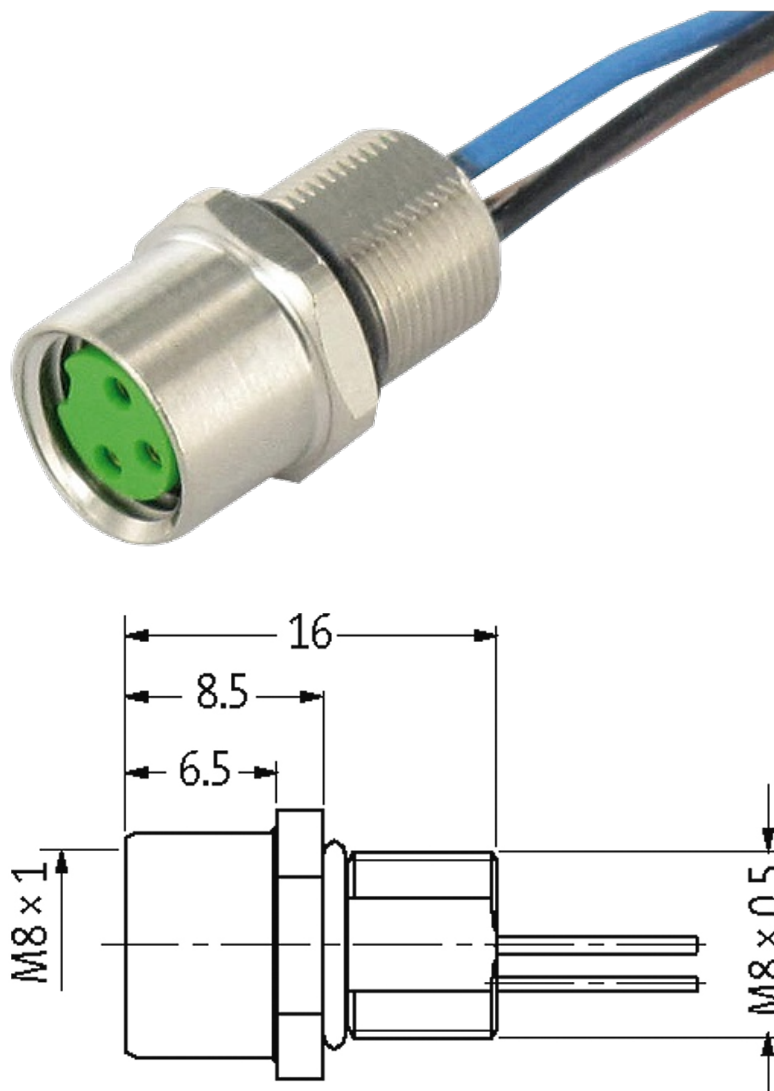


**Złącze panelowe M8 żeńskie, 3-polowe, 0,2m**


Gniazdo z kołnierzem  
M8, 3-piny  
Montaż na przednim panelu  
z podłączoną skrętką

[Link do produktu](#)

**Ilustracje**

*stay connected*

Female

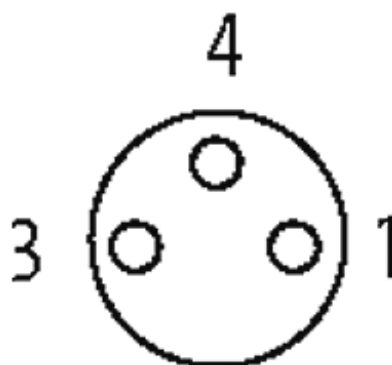

Ilustracja zastępcza

**Dopuszczenia****Typ konstrukcji**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Typ konstrukcji | 08571 |
|-----------------|-------|

**Kabli**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Numer kabla                 | 970                      |
| No./przekrój żył            | 3 × 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Izolacja żyły               | PP (brą, cza, nie)       |
| Średnica zewnętrzna         | 1.25 mm ±5%              |
| Zakres temperatur (stały)   | -40...+90 °C             |
| Zakres temperatur (ruchomy) | -25...+90 °C             |

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Promień zgięcia (stały) 5 × średnica zewnętrzna

**Dane techniczne**

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Napięcie robocze              | max. 50 V AC/60 V DC                                                  |
| Znamionowy pik napięciowy     | 1.5 kV                                                                |
| Prąd roboczy na styk          | max. 4 A                                                              |
| Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I                                               |
| Blokowanie slotów             | Gwint śruby M8 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.4 Nm) samohamowny |
| Złącze śrubowe                | M8 (SW10)                                                             |
| Stopień ochrony               | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)                                  |
| Blokada materiału             | Mosiądz, niklowany                                                    |
| Materiał                      | Mosiądz, niklowany                                                    |

**Dane ogólne**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Normy                    | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
| Stopień zanieczyszczenia | 3                       |
| Materiał (uszczelka)     | FKM                     |
| Zakres temperatur        | -25...+85 °C            |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879224567 |
| eClass              | 27279220      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85444290      |
| Kraj pochodzenia    | DE            |