

M8 female receptacle A-cod. front mount

wires 3x0,25 0,5m



Gniazdo z kołnierzem

M8, 3-piny

Montaż na przednim panelu
z podłączoną skrętką


[Link do produktu](#)

Ilustracje

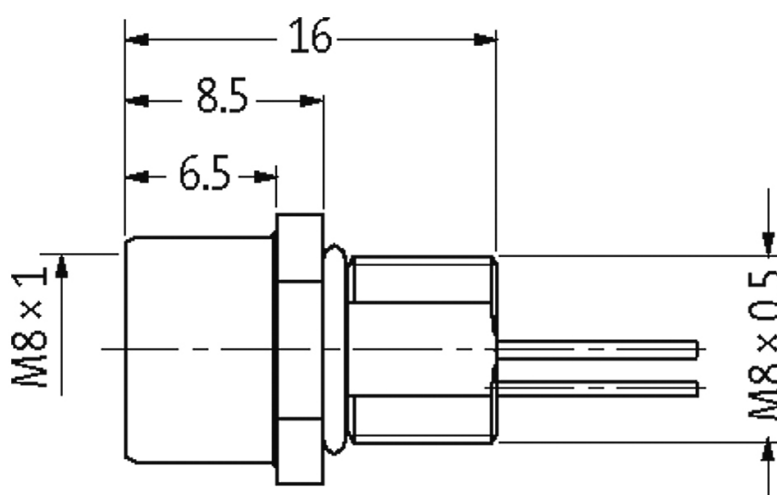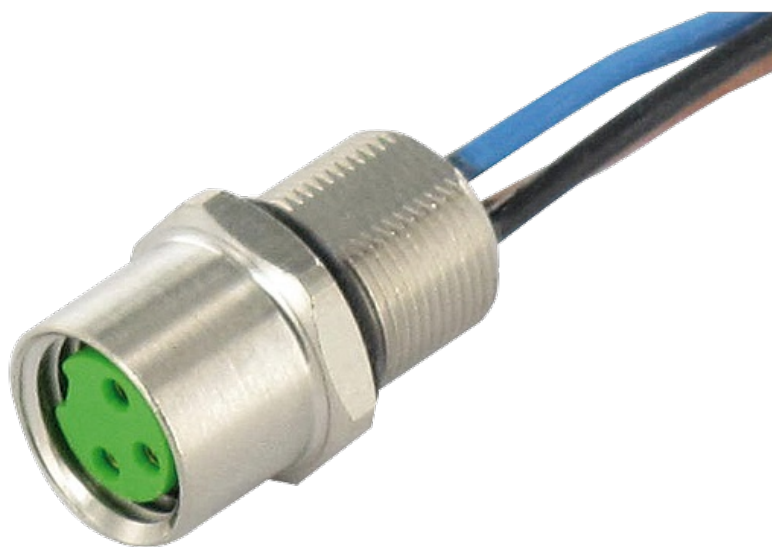

stay connected

Female

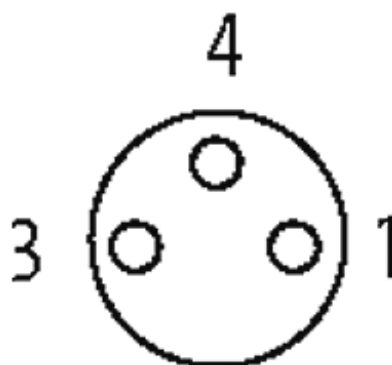

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 08571

Kabli

Numer kabla	970
No./przekrój żył	3 × 0.25 mm ²
Izolacja żyły	PP (brą, cza, nie)
Średnica zewnętrzna	1.25 mm ±5%
Zakres temperatur (stały)	-40...+90 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-25...+90 °C

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Promień zgięcia (stały)

5 × średnica zewnętrzna

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 50 V AC/60 V DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Blokowanie slotów	Gwint śruby M8 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.4 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M8 (SW10)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Mosiądz, niklowany
Materiał	Mosiądz, niklowany

Dane ogólne

Normy	DIN EN 61076-2-104 (M8)
Stopień zanieczyszczenia	3
Materiał (uszczelka)	FKM
Zakres temperatur	-25...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879407601
eClass	27279220
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE