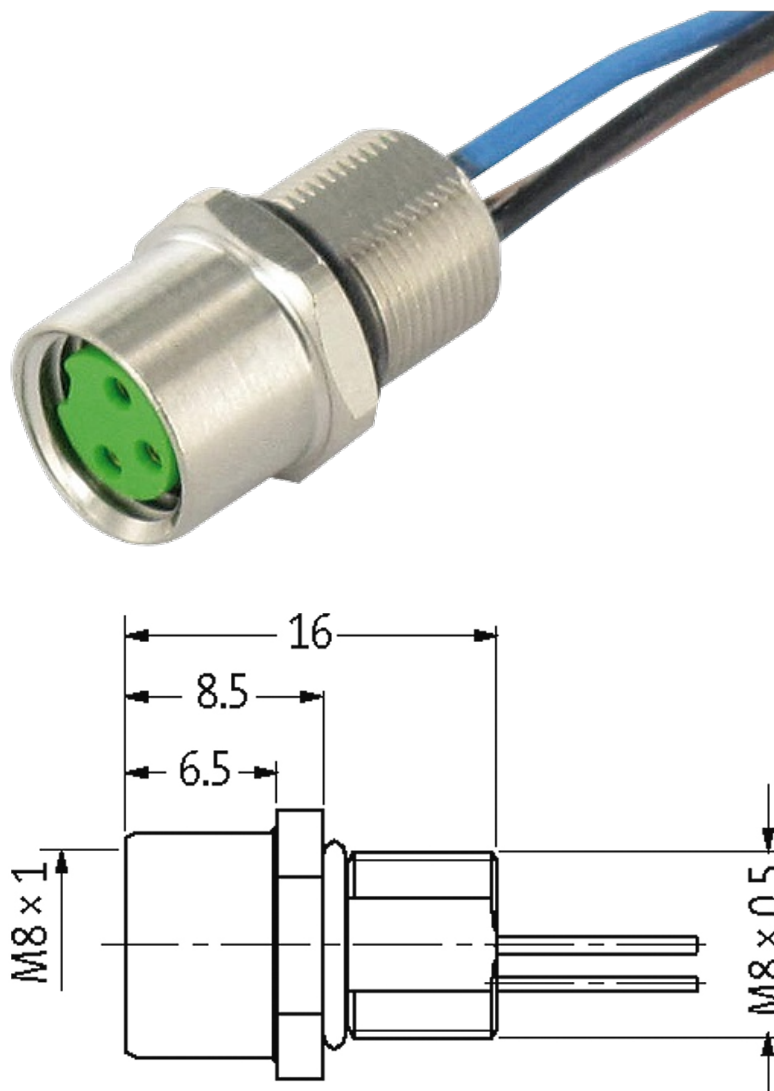
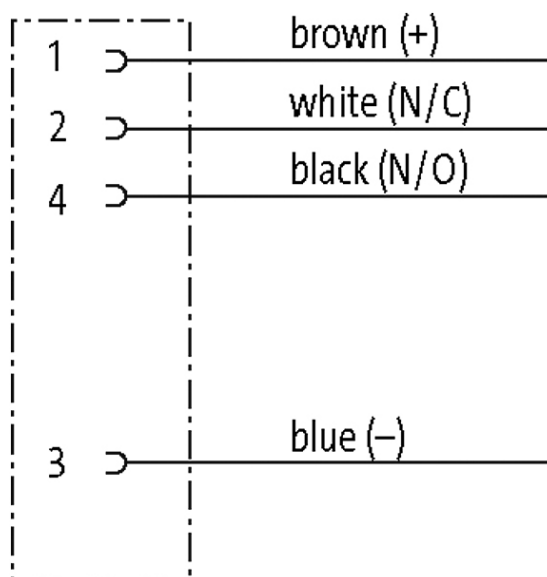


**Złącze panelowe M8 żeńskie A-cod. 4x0,25 0,5m**


Gniazdo z kołnierzem  
M8, 4-piny  
Montaż na przednim panelu  
z podłączoną skrętką

[Link do produktu](#)

**Ilustracje**

*stay connected*

Female

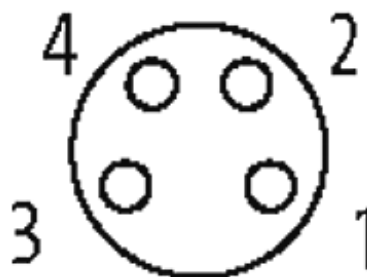

Ilustracja zastępcza

**Dopuszczenia****Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 08581

**Kabli**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Numer kabla               | 969                      |
| No./przekrój żył          | 4 × 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Izolacja żyły             | PP (brą, bia, nie, cza)  |
| Średnica zewnętrzna       | 1.25 mm ±5%              |
| Promień zgięcia (stały)   | 5 × średnica zewnętrzna  |
| Zakres temperatur (stały) | -40...+90 °C             |

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.  
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Zakres temperatur (ruchomy) -25...+90 °C

**Dane techniczne**

Napięcie robocze max. 50 V AC/60 V DC

Znamionowy pik napięciowy 0.8 kV

Prąd roboczy na styk max. 4 A

Blokowanie slotów Gwint śruby M8 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.4 Nm) samohamowny

Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

**Dane ogólne**

Zakres temperatur -25...+85 °C

**Dane handlowe**

EAN 4048879407670

eClass 27279220

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85444290

Kraj pochodzenia DE