

Wtyczka M8 męska, prosta, 4-polowa, zaciski śrubowe

Wtyk prosty

M8, 4-piny

Zaciski śrubowe


Przekrój portu: 0.14...0.5 mm²


[Link do produktu](#)

Ilustracje



Male

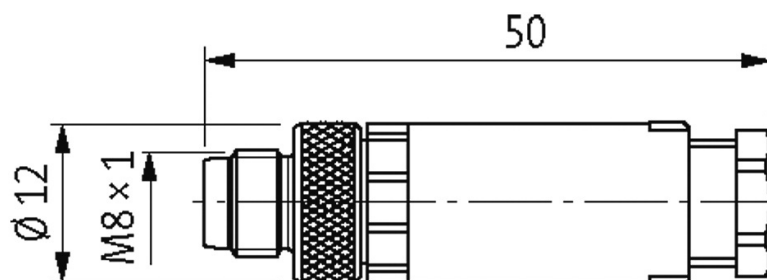

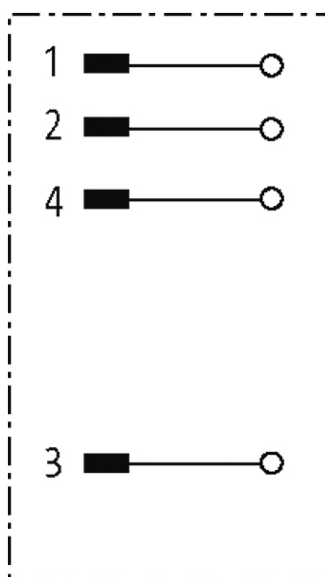

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji	08611
-----------------	-------

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	0.14...0.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	2.5...5.0 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	50×12×12 mm

Dane handlowe

EAN	4048879224529
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE